


2 eigų slėg.komp.tarp.plok.CETOP 3 (užfiksuota) ant P DWMZ-06A-P-F-F-...

 **Symbolis:**

Nominalinis slėgis:
250 bar


Nominalinė srovė:
60 l/min

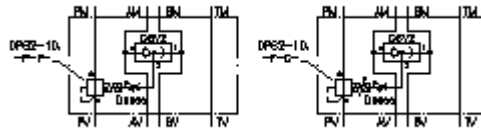

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-710-200-00

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

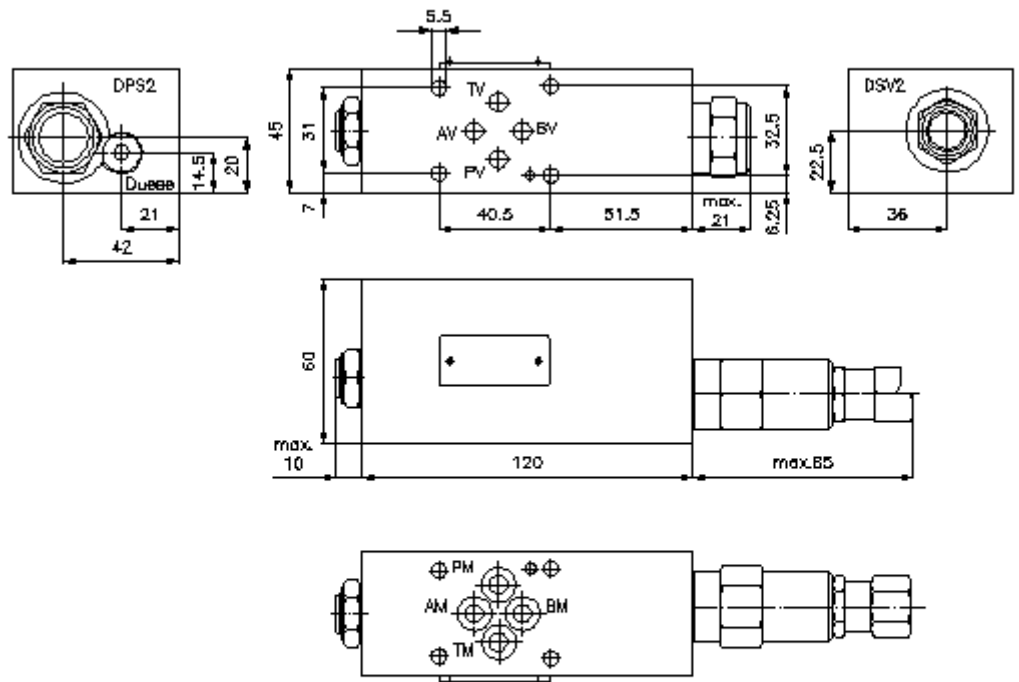

**2 eigų slėg.komp.tarp.plok.CETOP 3
(užfiksuota) ant P
DWMZ-06A-P-F-F-...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-710-200-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

DWMZ - 06A - P - F - F - 080
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Tipų kodai:

- | | |
|---|--|
| <p>A įrengimo modelis
slėgio kompensatorius
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,
forma A
tarpinės plokštės konstrukcija</p> <p>B konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga
06A = aliuminis (F37)</p> <p>C modelio funkcija
P = ant P paveikiant</p> | <p>D stūmoklio forma
F = srovės reguliavimas (hidrostatinis)
pirminė padėtis</p> <p>E nustatymo būdas
F = pastoviai nustatytas</p> <p>F slėgio pakopos (DPS2)
080 = 5,5 bar
160 = 11,0 bar</p> |
|---|--|

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis: 250 bar
nominalinė srovė: 60 l/min
svoris: 0,8 kg
kintamas atbulinės veiklos ventilis: DSV2-08.-B-0 žiūrėti matmenų lape Nr.: [MC-320-081-00](#)
2 eigų loginis įsukamas ventilis: DPS2-10.-F-.. žiūrėti matmenų lape Nr.: [MD-750-101-00](#)
tiekimo apimtis: 4 vnt. O-žiedų 9,25 x 1,78