


**uždarymo plokštė CETOP 5
P,T,A,B, X ir Y uždaryta
VSP-10.-XY**

 **Symbolis:**




**Nominalinis
slėgis:**
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

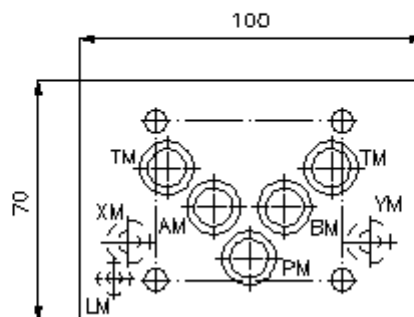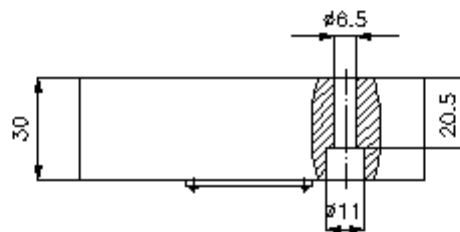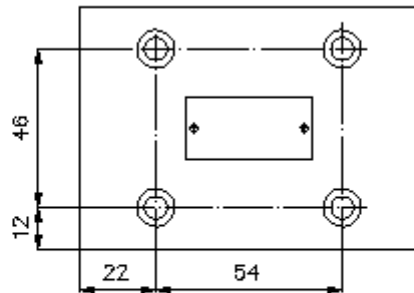

**uždarymo plokštė CETOP 5
P,T,A,B, X ir Y uždaryta
VSP-10.-XY**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

VSP - 10A - XY
| | |
A **B** **C**

Tipų kodai:

A **įrengimo modelis**
uždarymo tarpinė plokštė
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,
forma A

B **konstrukcijos dydis ir gaminio
medžiaga**

10A = aliuminis (F37)

10S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)

C **modelio funkcija**
XY = su X ir Y gręžiniu

Techniniai duomenys:

nuroda: Reikalingi pritvirtinimo varžtai:
4 vnt. M6 x 30 DIN 912

nominalinis slėgis: 250 bar (A)
350 bar (S)

svoris: 0,9 / 2,4 kg (A/S)

priklauso tiekimui: 5 vnt. O-žiedų 12,42 x 1,78
2 vnt. O-žiedų 9,25 x 1,78