


**atbulinės eigos įsukamas ventilis
užblokuotas nuo 2 į 1
CV11-12.-P-0-...**

FITN Symbolis:
Hydraulics

**Nominalinis
slėgis:**
350 bar

**Nominalinė
srovė:**
114 l/min






IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>


MC-140-121-00
(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

HEX 1 1/4"
(užveržimo
sukimo
momentas:
85 - 94 Nm)

Priėmimo-
gręžinys
C-12-2
žiūrėti
matmenų lapę Nr.:
IK-100-129-00

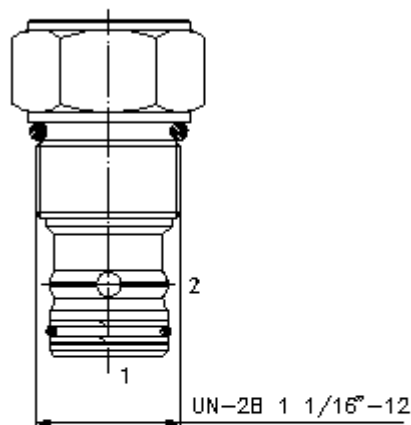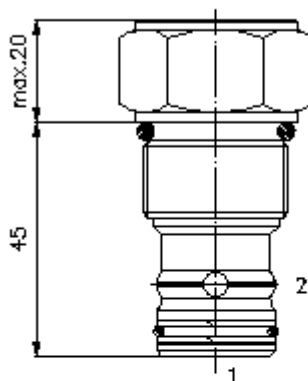

$\frac{\Delta p}{\text{bar}}$ Δp -Q linijos charakteristika
esant 22 cSt (50°C)

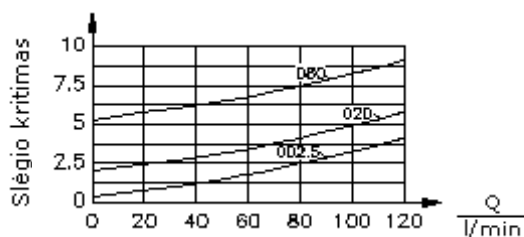

pratekėjimas

**atbulinės eigos įsukamas ventilis
užblokuotas nuo 2 į 1
CV11-12.-P-0-...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

MC-140-121-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

CV11 - 12N - P - 0 - 020
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Tipų kodai:

- | | |
|---|---|
| A įrengimo modelis
atbulinės eigos ventilis
(laisvas pratekėjimas 1 -> 2) | E atidarymo slėgis
002.5 = 0,17 bar
005 = 0,3 bar
010 = 0,7 bar
020 = 1,4 bar
040 = 2,8 bar
080 = 5,5 bar
160 = 11,0 bar |
| B konstrukcijos dydis ir hermetikas
12N = bunas (NBR)
12V = vitonas (FPM) | |
| C modelis
konusinis vietos ventilis | |
| D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis | |

Techniniai duomenys:

- nominalinis slėgis:** 350 bar
nominalinė srovė: 114 l/min
svoris: 0,24 kg
temperatūros diapazonas: -40°C iki 120°C
darbinis mediumas: HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
maks. lekažas: 2->1: 5 lašai/min esant 22 cSt (50°C) ir 350 bar
hermetikas: pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
priėmimo gręžinys: C-12-2 žiūrėti matmenų lape Nr.: IK-100-129-00
korpusas: 2LH-12.-B..žiūrėti matmenų lape Nr.: IH-100-000-00
hermetikų komplektas: SP-MDS-12N-22 (NBR), SP-MDS-12V-22 (FPM)