


3 eigų srovės regulišk.vent. (nustatoma) PFR2-10.-.-0-.....

ETN Symbolis:
Hydraulics

Nominalinis slėgis:
210 bar

Nominalinė srovė:
60 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>




MF-250-100-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

HEX 3/4"

HEX 1"
(užveržimo sukimo momentas:
48 - 54 Nm)

Priėmimo grežinys
C-10-3
žiūrėti
matmenų lape Nr.:
[IK-300-109-00](#)

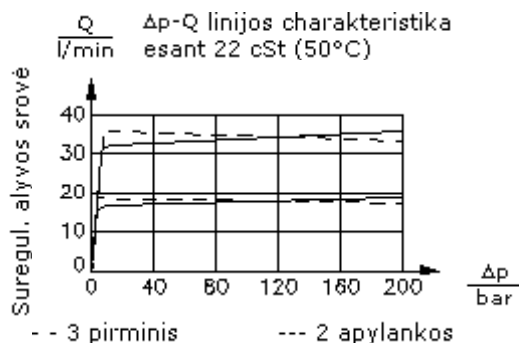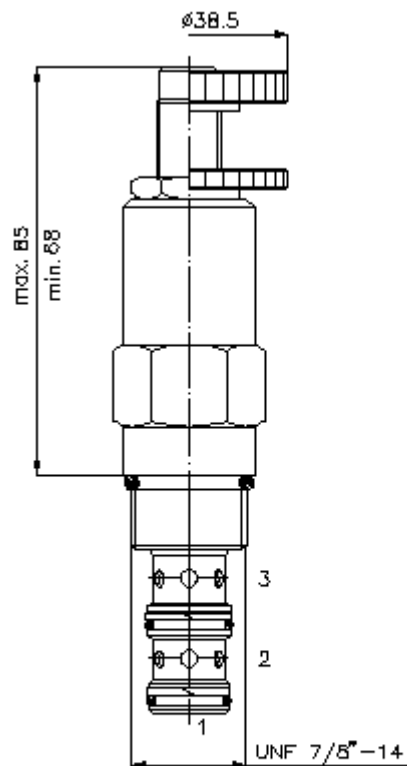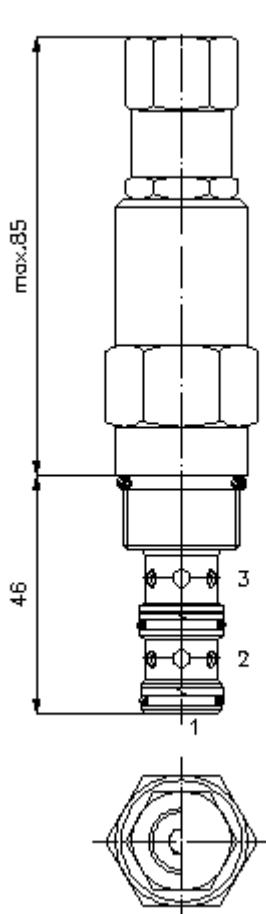

3 eigų srovės regul.įsuk.vent. (nustatoma) PFR2-10.-.-0-.....

Užsakymo pavyzdys:

PFR2 - 10N - C - 0 - 06.00

A B C D E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

MF-250-100-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

- | | |
|--|--|
| A įrengimo modelis
pirmaeilis srovės reguliavimo ventilis | E kiekio nustatymas
pageidaujama sureguliuota alyvos srovė
Q = Gpm nurodyti
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
reguliavimo tikslumas
0,4 - 2,0 l/min ±20%
2,0 - 8,0 l/min ±15%
8,0 - 38,0 l/min ±10% |
| B konstrukcijos dydis ir hermetikas
10N = bunas (NBR)
10V = vitonas (FPM) | |
| C nustatymo būdas
S = varžto špindelis
C = uždarymo gaubtukas
K = rankinis ratukas | |
| D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis | |

Techniniai duomenys:

nuroda:	nustatyto alyvos srovės darbinio tūrio redukavimas maks. 50%
nominalinis slėgis:	210 bar
nominalinė srovė:	60 l/min
svoris:	0,25 kg
įleidimo srovė:	60 l/min
sureguliuota srovė:	40 l/min
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
hermetikas:	pasirinktinais bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
priėmimo gręžinys:	C-10-3 žiūrėti matmenų lape Nr.: IK-300-109-00
korpusas:	3LH-10.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: IH-300-000-00
hermetikų komplektas:	SP-MDS-10N-32 (NBR), SP-MDS-10V-32 (FPM)