


2-kanālu proporcionālplūsmas regul. ieskrūv. Vārsts

EPFC-16.-...-0-.....



Simbols:



**Nominālais
spiediens:**

350 bar

**Nominālā
plūsma:**

76 l/min.





IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

CF-910-161-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

HEX 1 1/2"
(pievilkšanas
moments:
109 - 122 Nm)

Sēžas
atvere
C-16-2
skatīt
datu lapu Nr.:
IK-100-169-00

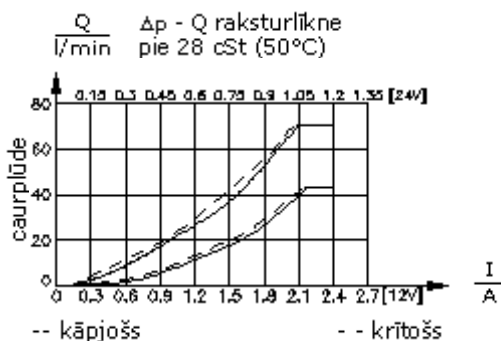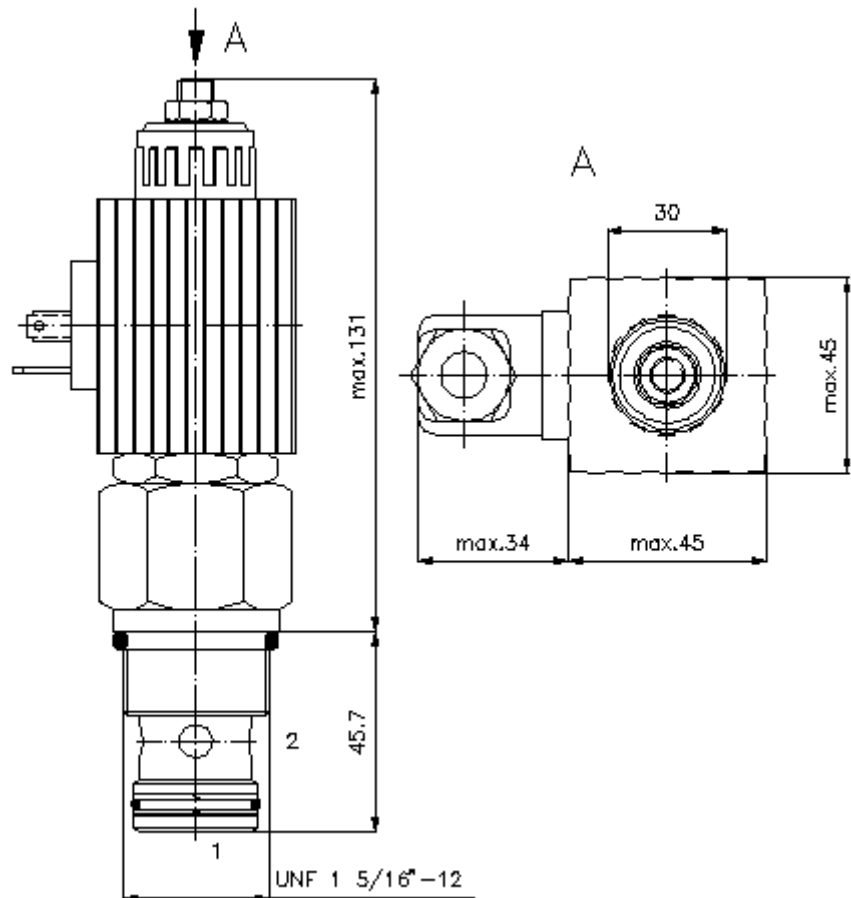

2-kanālu proporcionālās plūsmas regulētājs ieskrūvējamais Vārsts EPFC-16.-...-0-.....

Pasūtījuma piemērs:

EPFC - 16N - 05 - 0 - 024D G

A B C D E F



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

CF-910-161-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

- | | |
|---|---|
| <p>A ierīces izpildījums
proporcionālais prioritārais plūsmas regulētājvārsts
spiediena kompensētais diskvārsts
ar manuālo darbināšanu</p> <p>B izmērs un blīvums
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)</p> <p>C uzstādītais telpatēriņš
05 = 0 - 19 l/min
10 = 0 - 38 l/min
15 = 0 - 57 l/min
20 = 0 - 76 l/min</p> | <p>D konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts</p> <p>E barošanas spriegums
012D = 12V DC
024D = 24V DC</p> <p>F elektrības padeve
G = savienotājs pēc DIN 43650 citiem pieslēgšanas veidiem skatīt datu lapu Nr.: CS-010-000-00</p> |
|---|---|

Tehniskie dati:

nominālais spiediens:	350 bar
nominālā plūsma:	76 l/min
svars:	1,17 kg
temperatūras diapazons:	-40°C līdz 120°C
darba šķidrums:	HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
maks. sūce:	330 ccm/min pie 28,5 cSt (50°C) un 350 bar
blīvējums:	pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)
histerēze:	aptuveni 1,8 l/min
patērējamā jauda:	29 W
vadības plūsma:	0,2 - 2,4 A pie 12 V DC 0,1 - 1,2 A. pie 24 V DC
sēžas atvere:	C-16-2 skatīt datu lapu Nr.: IK-100-169-00
korpus:	2LH-16.-B.. skatīt datu lapu Nr.: IH-100-000-00
blīvējumu komplekts:	SP-CDS-16N-22 (EHPFC) (NBR), SP-CDS-16V-22 (EHPFC) (FPM)