


plūsmas dalītārvārsta korpuss

4LHS-...-B..

 **Simbols:**


Nominālais spiediens:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IH-500-000-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

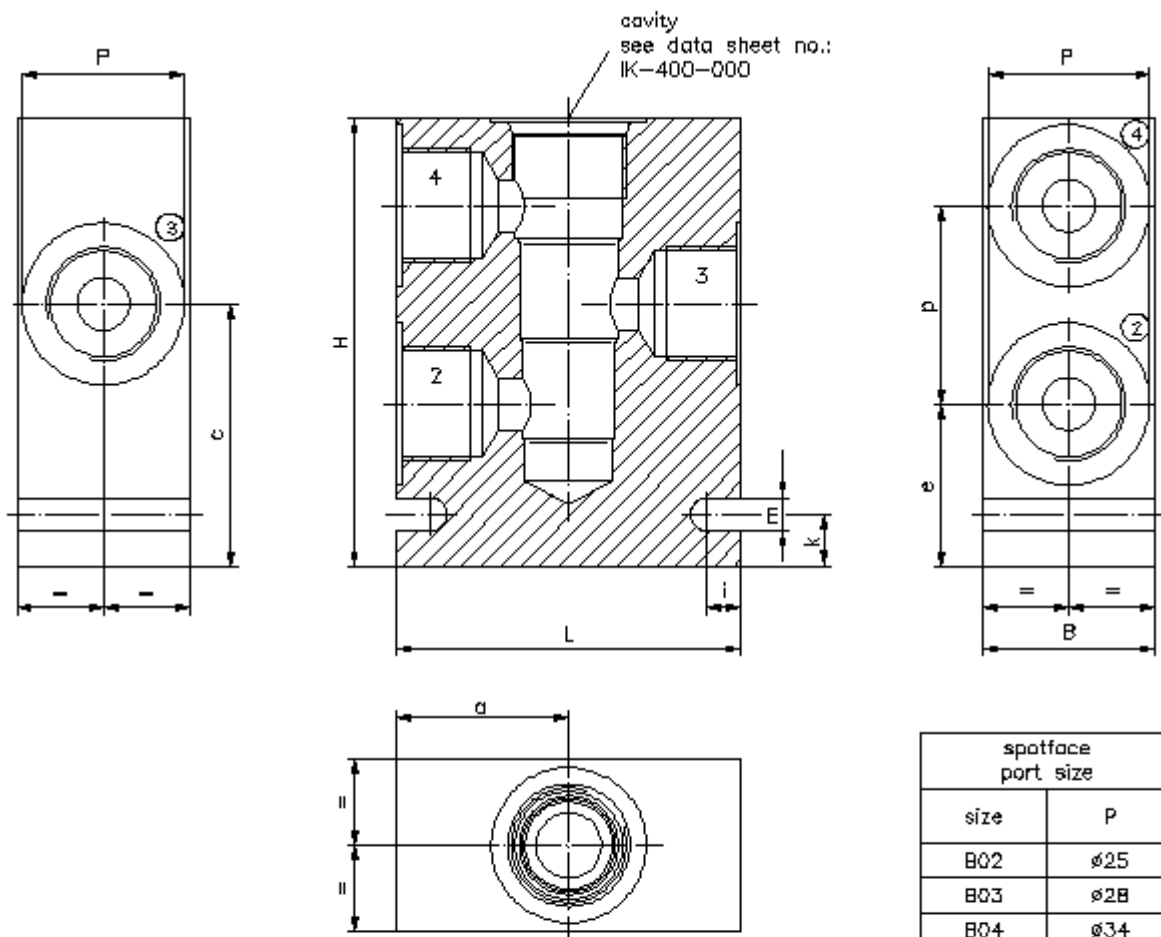

spotface port size	
size	P
B02	ø25
B03	ø28
B04	ø34
B06	ø42
B08	ø47

type	L	B	H	a	c	e	i	k	m	p	weight (kg)	
											A	S
4LHS-10.-B..	70	40	80	35	45.5	29.5	10	10	7	32.5	0.40	1.00
4LHS-10.-B02/B03	70	40	80	35	45.5	29.5	10	10	7	32.5	0.40	1.00
4LHS-16.-B..	100	60	130	50	78	47	10	15	9	57.5	1.10	2.80
4LHS-16.-B06/B08	100	60	130	50	78	47	10	15	9	57.5	1.10	2.80

plūsmas dalītārvārsta korpuss

4LHS-...-B..

Pasūtījuma piemērs:

4LHS - 10 - A - B03

A	B	C	D



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IH-500-000-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

A ierīces izpildījums
4-kanālu vārsta korpuss
(plūsmadalim / plūsmas maisītājam)

B izmērs
08
10
12
16
20

C materiāls
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 vai 9SMn28K

D 'vītņu pieslēgumi 2, 3 un 4
sērija 10
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
B02/B03 = G 1/4" (pieslēgums 2+4);
G3/8" (pieslēgums 3)
B04 = G 1/2"
sērija 16
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
B06/B08 = G 3/4" (pieslēgums 2+4); G
1" (pieslēgums 3)

Tehniskie dati:

norādījums: Izmērus un masu skatīt tabulā 1. lapā

nominālais spiediens: 250 bar (A)
350 bar (S)

svars: