


**pretvārsta plate CETOP 5
(starpplāksne) P ar piesl. D
RCZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>


Simbols:



Nominālais spiediens:
350 bar

Nominālā plūsma:
60 l/min.

IZ-120-450-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

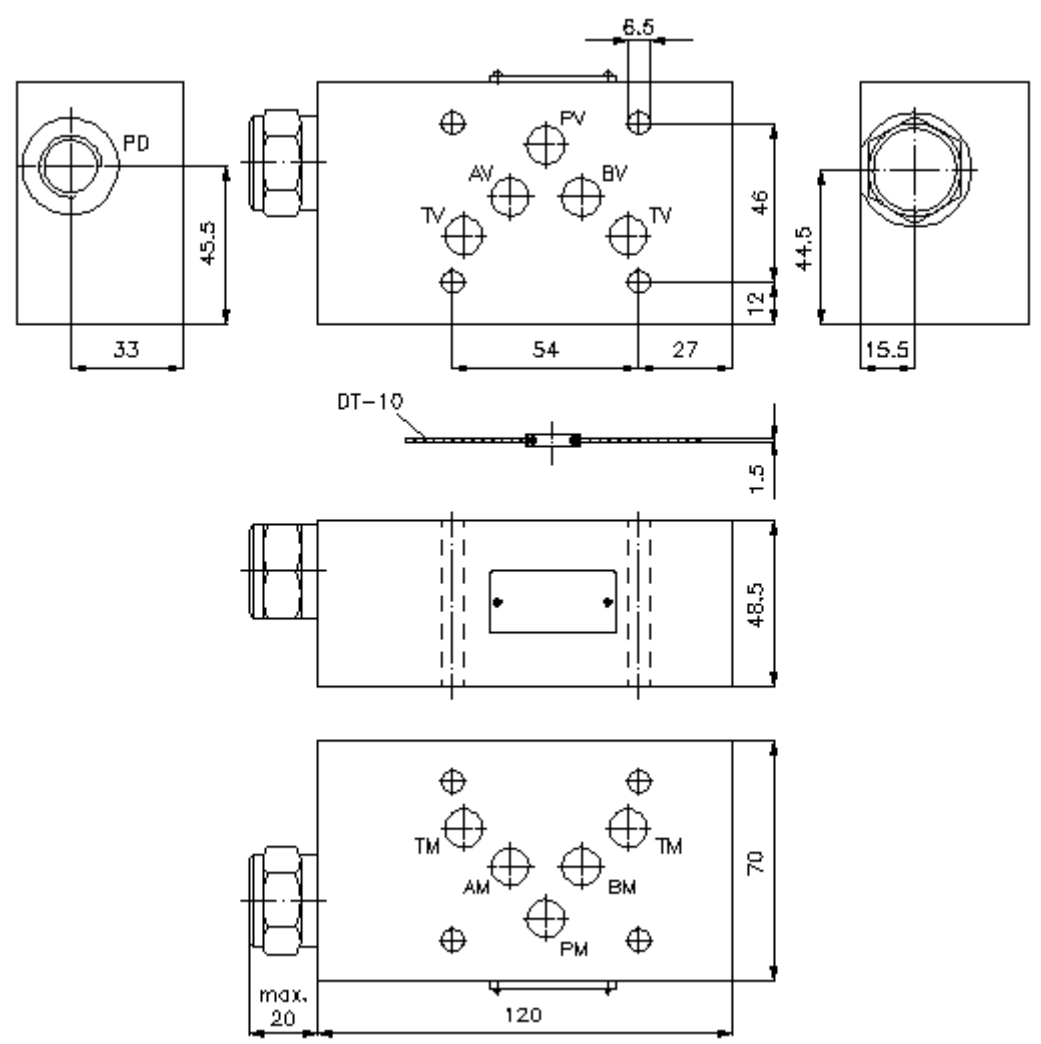

**pretvārsta plate CETOP 5
(starpplāksne) P ar piesl. D
RCZ-10S-PD**

Pasūtījuma piemērs:

RCZ - 10S - PD
| | |
A **B** **C**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-120-450-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

A **ierīces izpildījums**
pretvārsta plate
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplākšņu konstrukcija

B **izmērs un materiāls**
10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

C **funkcijas režīms**
PD = pretvārsts "P" kanālā ar spiediena
akumulatora pieslēgvietu

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 350 bar

nominālā plūsma: 60 l/min

svars: 3, 3 kg

atvēršanas spiediens: aptuv. 1,0 bar (sērijveidā), augstāki spiediena līmeņi pēc pieprasījuma

brīvs caurplūdes virziens: skatīt simbolu

pretvārsts: CVFP-10.-0-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-110-101-00](#)

piegādājamā komplektā ietilpst: DT-10 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvīgredzenu (Viton FPM)