


**pretvārsts, atbloķējams no P CETOP 3
(starpplāksne) B
REMZ-06A-B/...**



Simbols:




Nominālais spiediens:
250 bar

Nominālā plūsma:
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>


IZ-140-201-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

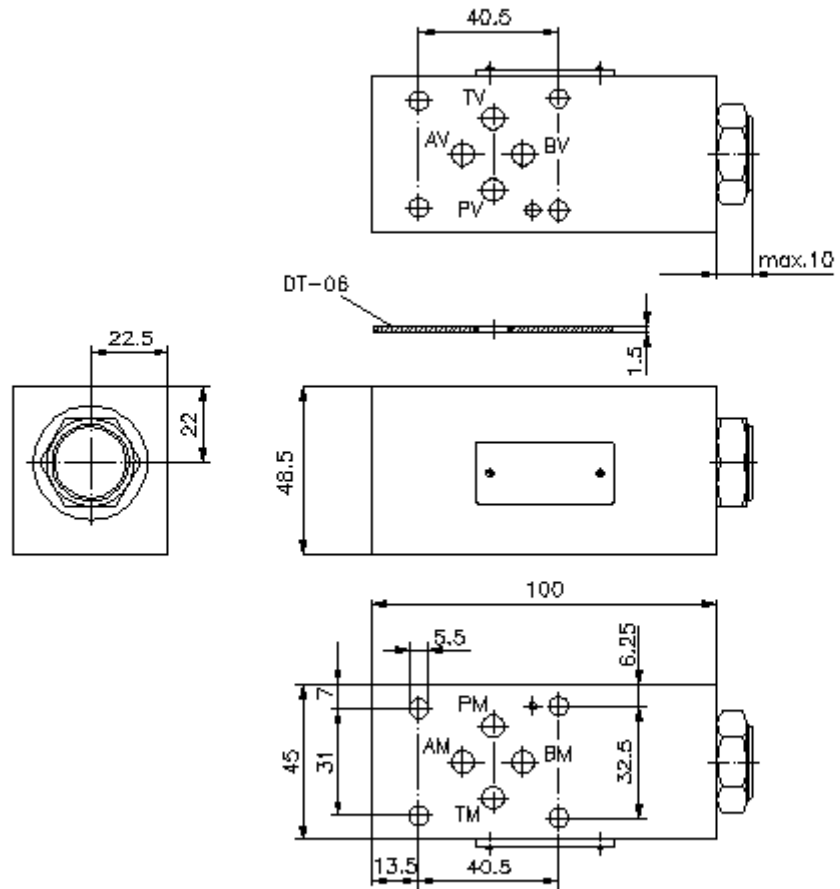

**pretvārsts, atbloķējams no P CETOP 3
(starpplāksne) B
REMZ-06A-B/...**

Pasūtījuma piemērs:

REMZ - 06A - B / 030



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-140-201-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

- A** **ierīces izpildījums**
atbloķējams pretvārsts
vadāms no P
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplāksņu konstrukcija
- B** **izmērs un materiāls**
06A = aluminijs (F37)

- C** **izpildījums**
B = darbojas B pusē
- D** **manuālo pretvārstu atvēršanas
spiediens POC1-10.-..**
005 = 0,3 bar
030 = 2,1 bar
075 = 5,2 bar
100 = 6,9 bar

Tehniskie dati:

- nominālais spiediens:** 250 bar
- nominālā plūsma:** 60 l/min
- svars:** 0,6 kg
- pretvārsts:** POC1-10.- skatīt datu lapu Nr.: MC-210-101-00
- brīvs caurplūdes
virziens:** skatīt simbolu
- piegādājamā
komplektā ietilpst:** DT-06 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvgredzenu (Viton FPM)