


**reģenerācijas cilka plate CETOP 5  
(starpplāksne) B ar sprauslu  
DSCZ-10.-B/..mm**



**Simbols:**



**Nominālais  
spiediens:**

350 bar


**Nominālā  
plūsma:**

50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-210-453-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

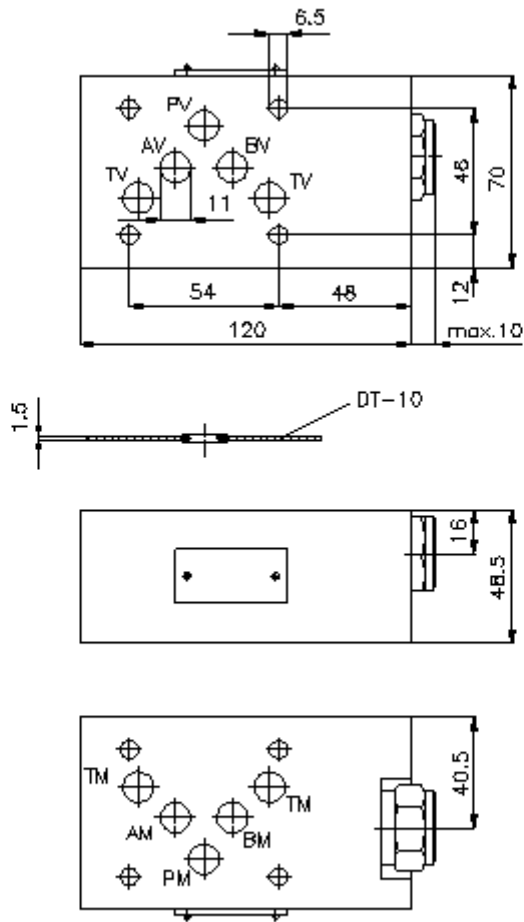

**reģenerācijas cilka plate CETOP 5  
(starpplāksne) B ar sprauslu  
DSCZ-10.-B/..mm**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-210-453-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

**Pasūtījuma piemērs:**

DSCZ - 10A - B/1.0 MM



**Tipa apzīmējums:**

**A** **ierīces izpildījums**  
reģenerācijas plate  
ar interfeisu DIN 24340 forma A  
starpplākšņu konstrukcija

**B** **izmērs un materiāls**  
10A = aluminijs (F37)  
10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)

**C** **funkcijas režīms**  
B/1.0mm = pretvārsts ar droseles atveri  
1,0 mm "B" kanālā

**Tehniskie dati:**

**nominālais spiediens:** 250 bar (A)  
350 bar (S)

**nominālā plūsma:** 50 l/min

**svars:** 1,1 / 2,9 kg (A/S)

**atvēršanas spiediens:** 0,2 - 0,3 bar

**brīvs caurplūdes  
virziens:** skatīt simbolu

**pretvārsts:** CVFP-10.-0-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-110-101-00](#)

**piegādājamā  
komplektā ietilpst:** DT-10 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvgredzenu (Viton FPM)