


**dubultais atslodzes vārsts CETOP 3
(starpplāksne) AB/BA
DDBVZ-06.-BD./..**



Simbols:






**Nominālais
spiediens:**
350 bar

**Nominālā
plūsma:**
75 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-423-250-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

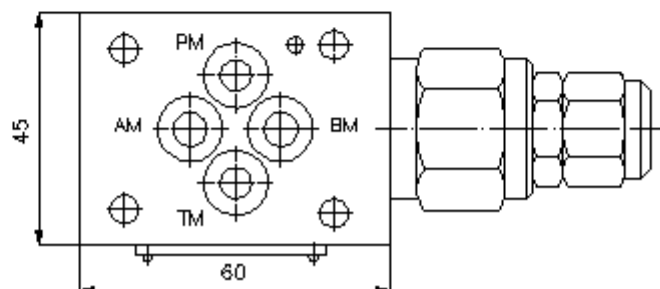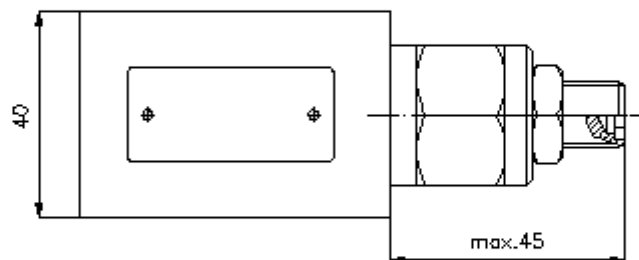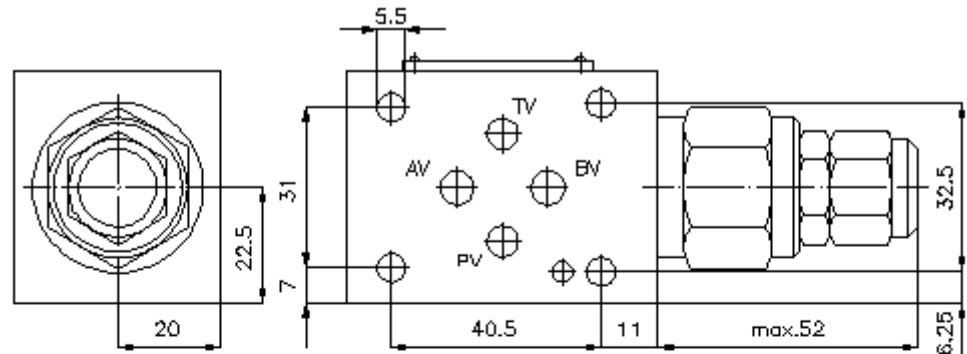

**dubultais atslodzes vārsts CETOP 3
(starpplāksne) AB/BA
DDBVZ-06.-BD./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-423-250-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

DDBVZ - 06A - BD C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Tipa apzīmējums:

- | | |
|---|--|
| <p>A ierīces izpildījums
dubultais spiediena ierobežotājvārsts
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplākšņu konstrukcija</p> <p>B izmērs un materiāls
06A = aluminijs (F37)
06S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)</p> <p>C spiediena ierobežotājvārsts
BD = RVBD-10.-.. (tieši vadāms) skatīt
datu lapu-Nr.: CP-150-101-00</p> | <p>D iestatīšanas veids
S = skrūv tapa
C = noslēdzošais vāciņš</p> <p>E spiediena uzstādīšanas diapazons
spiediena pakāpes (RVBD)
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar</p> |
|---|--|

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 250 bar (A)
350 bar (S)

nominālā plūsma: 75 l/min

svars: 0,5 / 1, 1 kg (A/S)

piegādājамais komplekts: 4 gab. blīvģredzens 9,25 x 1,78