


**atslogošanas vārsts CETOP 7
(starpplāksne) B, man. vadāms
VSZ-16.-BPS./..**



Simbols:

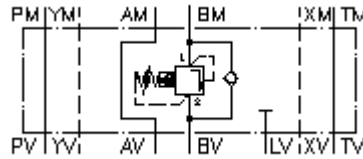

**Nominālais
spiediens:**

350 bar


**Nominālā
plūsma:**

230 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-510-551-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

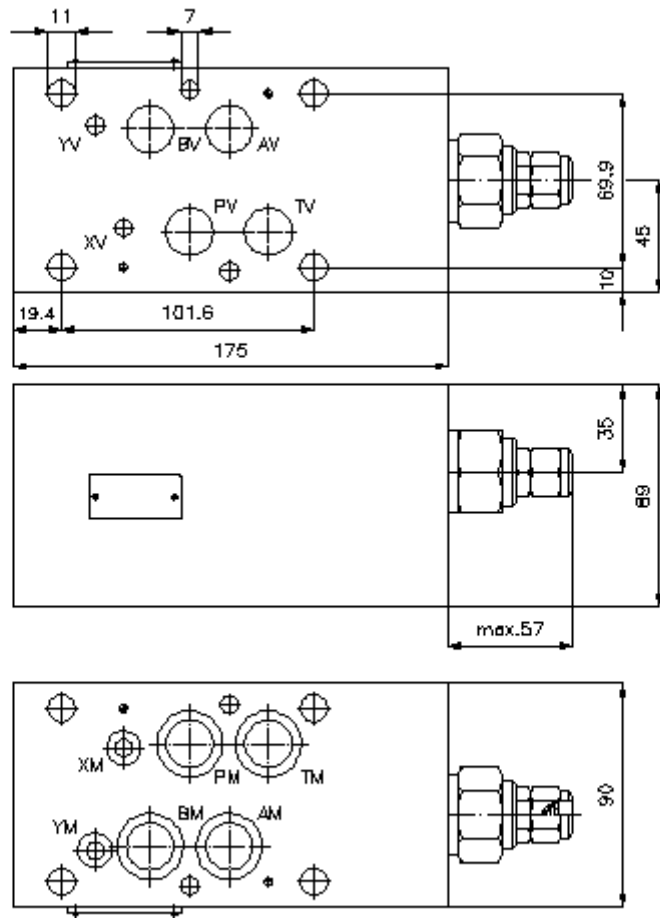

**atslogošanas vārsts CETOP 7
(starplāksne) B, man. vadāms
VSZ-16.-BPS./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-510-551-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

VSZ - 16A - B PS C / 30
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Tipa apzīmējums:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A ierīces izpildījums
pretpiediena vārsts
regulējams
iepriekš vadāms
diskvārsts
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starplākšņu konstrukcija</p> <p>B izmērs un materiāls
16A = alumīnijs (F37)
16S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)</p> | <p>C funkcijas režīms
B = darbojas B pusē</p> <p>D spiediena ierobežotājvārsts
PS = RVPS-12.-... (iepriekš vadāms) skatīt
datu lapu-Nr.: CP-110-121-00</p> <p>E iestatīšanas veids
C = noslēdzošais vāciņš</p> <p>F spiediena uzstādīšanas diapazons
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tehniskie dati:

- nominālais spiediens:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- nominālā plūsma:** 230 l/min
- svars:** 2,2 / 6,2 kg (A/S)
- spiediena ierobežotājvārsts:** RVPS-12.-... skatīt datu lapu Nr.: [CP-110-121-00](#)
- piegādājamā komplektā ietilpst:** 4 gab. blīvgredzens 22.22 x 2.62
3 gab. blīvgredzens 9.19 x 2.62