


**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 5  
(starpplāksne) B  
SBLZ-10.-BP.C/..**



**Simbols:**



**Nominālais spiediens:**

275 bar




**Nominālā plūsma:**

120 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-530-451-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

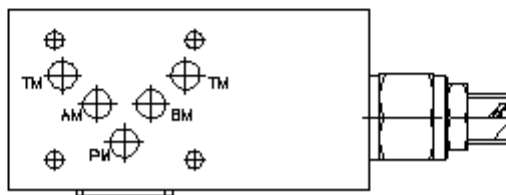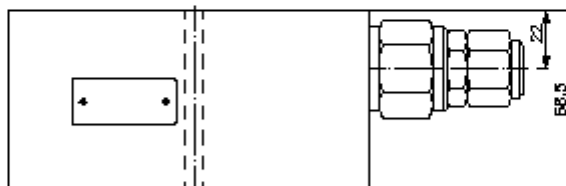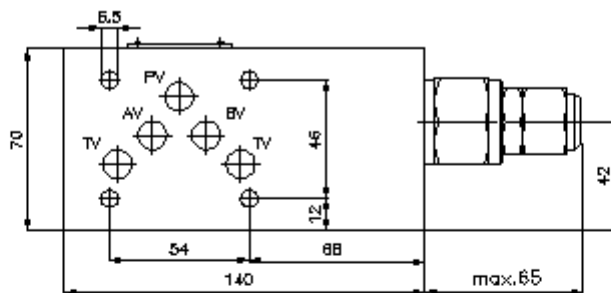

**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 5  
(starpplāksne) B  
SBLZ-10.-BP.C/..**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-530-451-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

**Pasūtījuma piemērs:**

SBLZ - 10A - B PA C / 30  
| | | | |  
**A B C D E F**

**Tipa apzīmējums:**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> <b>ierīces izpildījums</b><br/>atslogotais izlīdzinātājvārsts<br/>ar interfeisu DIN 24340 forma A<br/>starpplākšņu konstrukcija</p> <p><b>B</b> <b>izmērs un materiāls</b><br/>10A = aluminijs (F37)<br/>10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>funkcijas režīms</b><br/>B = darbojas B pusē (recirkulācija)</p> <p><b>D</b> <b>izlīdzinātājvārsts (atvēršanas koef. 4:1)</b><br/>PA = CBPA-12.-.. (bez virzuļa blīvējuma)<br/>PS = CBPS-12.-.. (ar virzuļa blīvējumu)</p> | <p><b>E</b> <b>iestatīšanas veids</b><br/>C = noslēdzošais vāciņš<br/>S = skrūvītapa</p> <p><b>F</b> <b>spiediena pakāpes (CBPA, CBPS)</b><br/>15 = 3,4 - 105 bar<br/>30 = 6,9 - 210 bar<br/>40 = 41,4 - 276 bar</p> |
|---|--|

**Tehniskie dati:**

- nominālais spiediens:** 250 bar (A)  
275 bar (S)
- nominālā plūsma:** 120 l/min
- svars:** 2,1 kg
- atslogotais izlīdzinātājvārsts:** CBP.-12.-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-410-121-00](#)
- piegādājamā komplektā ietilpst:** DT-10 = plakanais blīvējums ar ievulkanizētu blīvgredzenu (Viton FPM)