


**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7
(starpplāksne) B
SBLZ-16A-B..CA/..**



Simbols:

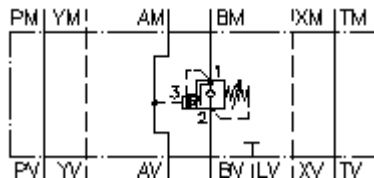

Nominālais spiediens:

250 bar




Nominālā plūsma:

120 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-530-501-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

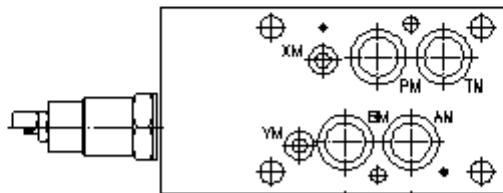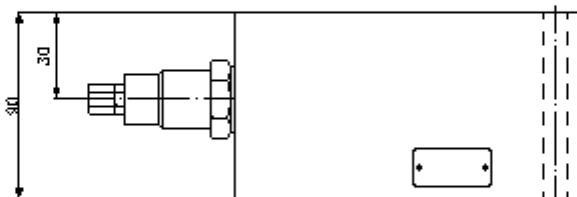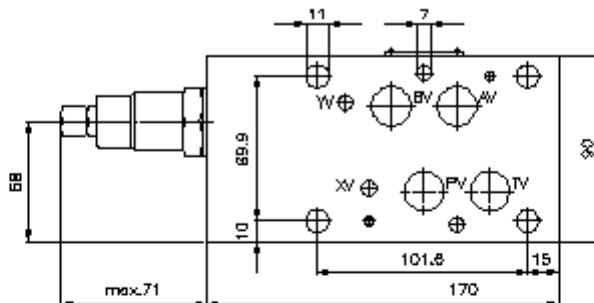

**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7
(starpplāksne) B
SBLZ-16A-B..CA/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-530-501-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

SBLZ - 16A - B 01 C A / 50
| | | | | | |
A B C D E F G

Tipa apzīmējums:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A ierīces izpildījums
atslogotais izlīdzinātājsvārsts
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplāksņu konstrukcija | E iestatīšanas veids
C = noslēdzošais vāciņš |
| B izmērs un materiāls
16A = alumīnijs (F37) | F pret vārsta atvēršanas spiediens
A = 1,40 bar |
| C funkcijas režīms
B = darbojas B pusē (recirkulācija) | G spiediena pakāpes (CBV1 + CBV2)
30 = 62,1 - 210 bar
50 = 186,2 - 350 bar |
| D izlīdzinātājsvārsts
01 = CBV1-12.-.. (atvēršanas koeficients
4:1)
02 = CBV2-12.-.. (atvēršanas koeficients
10:1) | |

Tehniskie dati:

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norādījums: | Pagriešana pa kreisi (pret pulksteņrādītāja virzienu) = spiediena paaugstinājums
Pagriešana pa labi (pulksteņrādītāja virzienā) = spiediena pazeminājums |
| nominālais spiediens: | 250 bar (A)
augstāki spiediena līmeņi pēc pieprasījuma |
| nominālā plūsma: | 120 l/min |
| svars: | 3,7 kg |
| atslogotais izlīdzinātājsvārsts: | CBV1-12.-.. vai CBV2-12.-.. skatīt datu lapu Nr.: <u>MC-410-121-00</u> |
| piegādājamā komplektā ietilpst: | 4 gab. blīvgredzens 22.22 x 2.62
2 gab. blīvgredzens 9.19 x 2.62 |