


**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7
(starpplāksne) A (atsp. atsl.)
SBLZ-16.-APGC/..**



Simbols:

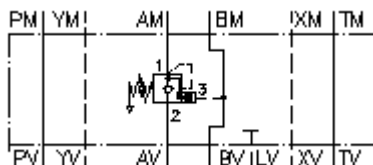

**Nominālais
spiediens:**

275 bar




**Nominālā
plūsma:**

135 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-530-553-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

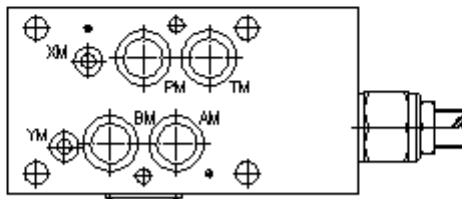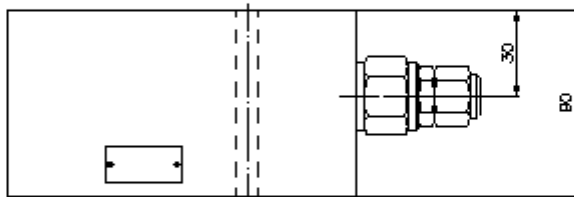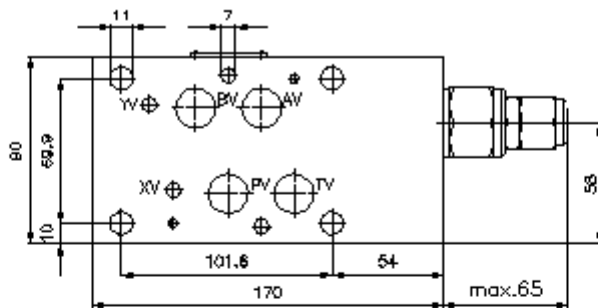

**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7
(starpplāksne) A (atsp. atsl.)
SBLZ-16.-APGC/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-530-553-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

SBLZ - 16A - A PG C / 30
| | | | |
A B C D E F

Tipa apzīmējums:

- | | |
|---|---|
| <p>A ierīces izpildījums
atslogotais izlīdzinātājvārsts
ar interfeisu DIN 24340 forma A
starpplāksņu konstrukcija</p> <p>B izmērs un materiāls
16A = alumīnijs (F37)
16S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)</p> <p>C funkcijas režīms
A = darbojas A pozīcijā</p> | <p>D izlīdzinātājvārsts (atvēršanas koef. 4:1)
PG = CBPG-12.-.. (atspere atgaisota)</p> <p>E iestatīšanas veids
C = noslēdzošais vāciņš
S = skrūv tapa</p> <p>F spiediena pakāpes (CBPG)
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
40 = 41,4 - 276 bar</p> |
|---|---|

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 250 bar (A)
275 bar (S)

nominālā plūsma: 135 l/min

svars: 3,7 kg

atslogotais izlīdzinātājvārsts: CBPG-12.-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-420-121-00](#)

piegādājamā komplektā ietilpst: 4 gab. blīvgredzens 22.22 x 2.62
2 gab. blīvgredzens 9.19 x 2.62