

**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7  
(starpplāksne) B (atsp. atsl.)  
SBLZ-16.-BPGC/..**




**Simbols:**

**Nominālais  
spiediens:**

275 bar




**Nominālā  
plūsma:**

135 l/min.

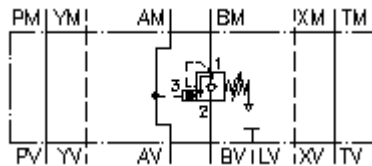

IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-530-554-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

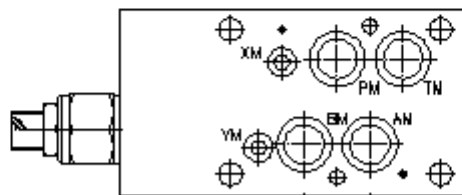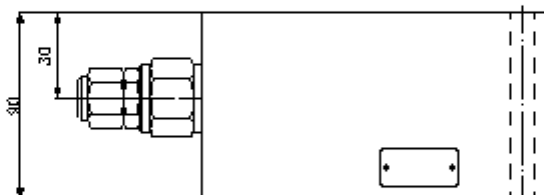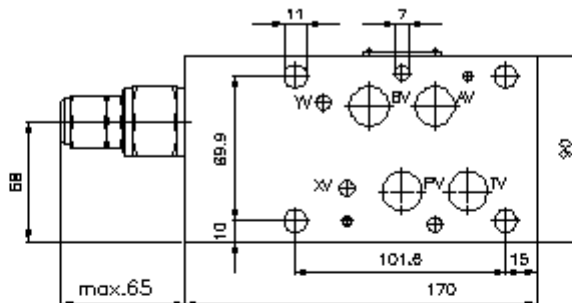

**atslogotais izlīdzinātāj. CETOP 7  
(starpplāksne) B (atsp. atsl.)  
SBLZ-16.-BPGC/..**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefakss +49 (0)2159 - 4242  
E-pasts: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internets: <http://www.imav.com>

**IZ-530-554-00**  
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

**Pasūtījuma piemērs:**

SBLZ - 16A - B PG C / 30  
| | | | |  
**A B C D E F**

**Tipa apzīmējums:**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> <b>ierīces izpildījums</b><br/>atslogotais izlīdzinātājvārsts<br/>ar interfeisu DIN 24340 forma A<br/>starpplāksņu konstrukcija</p> <p><b>B</b> <b>izmērs un materiāls</b><br/>16A = alumīnijs (F37)<br/>16S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>funkcijas režīms</b><br/>B = darbojas B pusē</p> | <p><b>D</b> <b>izlīdzinātājvārsts (atvēršanas koef. 4:1)</b><br/>PG = CBPG-12.-.. (atspere atgaisota)</p> <p><b>E</b> <b>iestatīšanas veids</b><br/>C = noslēdzošais vāciņš<br/>S = skrūvtaņa</p> <p><b>F</b> <b>spiediena pakāpes (CBPG)</b><br/>15 = 3,4 - 105 bar<br/>30 = 20,7 - 210 bar<br/>40 = 41,4 - 276 bar</p> |
|---|--|

**Tehniskie dati:**

**nominālais spiediens:** 250 bar (A)  
275 bar (S)

**nominālā plūsma:** 135 l/min

**svars:** 3,7 kg

**atslogotais izlīdzinātājvārsts:** CBPG-12.-.. skatīt datu lapu Nr.: [CC-420-121-00](#)

**piegādājamā komplektā ietilpst:** 4 gab. blīvgredzens 22.22 x 2.62  
2 gab. blīvgredzens 9.19 x 2.62