


**noslēdzošā plate CETOP 5
P,T,A,B, X un Y aizslēgti
VSP-10.-XY**






Simbols:

**Nominālais
spiediens:**
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

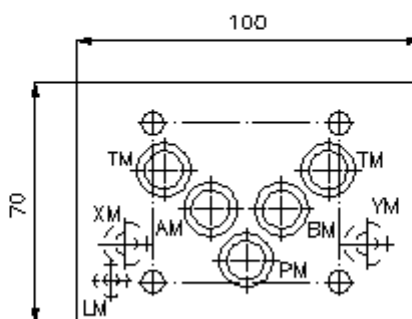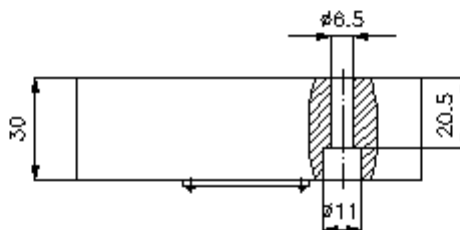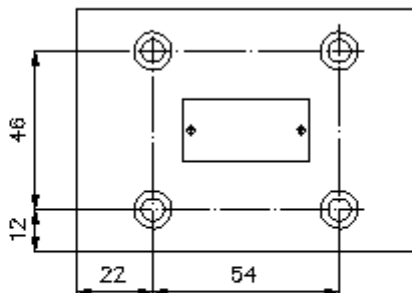

**noslēdzošā plate CETOP 5
P,T,A,B, X un Y aizslēgti
VSP-10.-XY**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

VSP - 10A - XY
| | |
A **B** **C**

Tipa apzīmējums:

- A** **ierīces izpildījums**
savienojošā starpplate
ar interfeisu DIN 24340 forma A
- B** **izmērs un materiāls**
10A = aluminijs (F37)
10S = tērauds (9SMnPb28K vai GGG-40)
- C** **funkcijas režīms**
XY = ar X un Y atveri

Tehniskie dati:

- norādījums:** Nepieciešamās nostiprinātājskrūves:
4 gab. M6 x 30 DIN 912
- nominālais spiediens:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- svars:** 0,9 / 2,4 kg (A/S)
- piegādājamā
komplektā ietilpst:** 5 gab. blīvgredzens 12,42 x 1,78
2 gab. blīvgredzens 9,25 x 1,78