

4/3 manuālais ieskrūvējamais vārsts vārsts ar rokas sviras regulēšanu MRV6-10.-D-0




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

FAIR Simbols:

Nominālais spiediens:
210 bar


Nominālā plūsma:
11 l/min.




MD-380-100-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

HEX 1"
(pievilkšanas
moments:
48 - 54 Nm)

Sēžas
atvere
C-10-4
skatīt
datu lapu Nr.:
IK-400-109-00

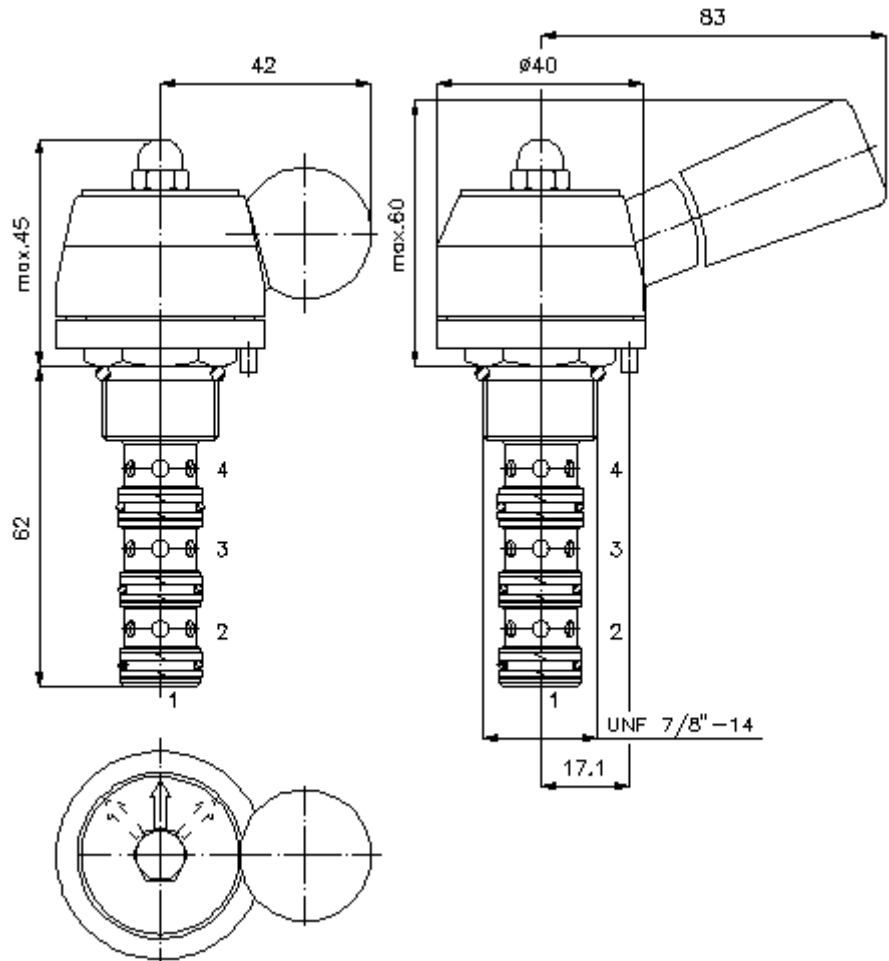

$\frac{\Delta p}{\text{bar}}$ $\Delta p - Q$ raksturliktne
pie 22 cSt (50°C)

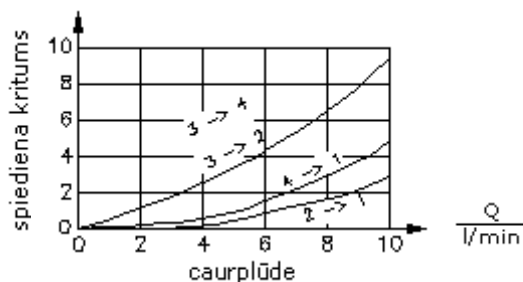

4/3 manuālais ieskrūvējamais vārsts vārsts ar rokas sviras regulēšanu MRV6-10.-D-0



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MD-380-100-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Pasūtījuma piemērs:

MRV6 - 10N - D - 0
| | | |
A **B** **C** **D**

Tipa apzīmējums:

A **ierīces izpildījums**
manuāli vadāms vārsts

B **izmērs un blīvums**
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C **iestatīšanas veids**
D = rokas svira, 3 pozīcijas, aizturis
E = lodveida poga, 3 pozīcijas, aizturis

D **konstrukcija**
0 = ieskrūvējamais vārsts

Tehniskie dati:

norādījums: Sēžas atvere pozicionēšanas izcilnim : d 3,5 x 5

nominālais spiediens: 210 bar

nominālā plūsma: 11 l/min

svars: 0,27 kg

temperatūras diapazons: -40°C līdz 120°C

darba šķidrums: HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

maks. sūce: 165 ccm/min pie 22 cSt (50°C) und 210 bar

blīvējums: pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)

sēžas atvere: C-10-4 skatīt datu lapu Nr.: [IK-400-109-00](#) ievērot norādījumu!

korpus: 4LH-10.-B.. skatīt datu lapu Nr.: [IH-400-000-00](#)

blīvējumu komplekts: SP-MDS-10N-46 (NBR), SP-MDS-10V-46 (FPM)