


obudowa zaworu czterodrogowego

4LH-...-B..


 **Symbol:**

Ciśnienie nominalne:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00
(Zmiany zastrzeżone!)

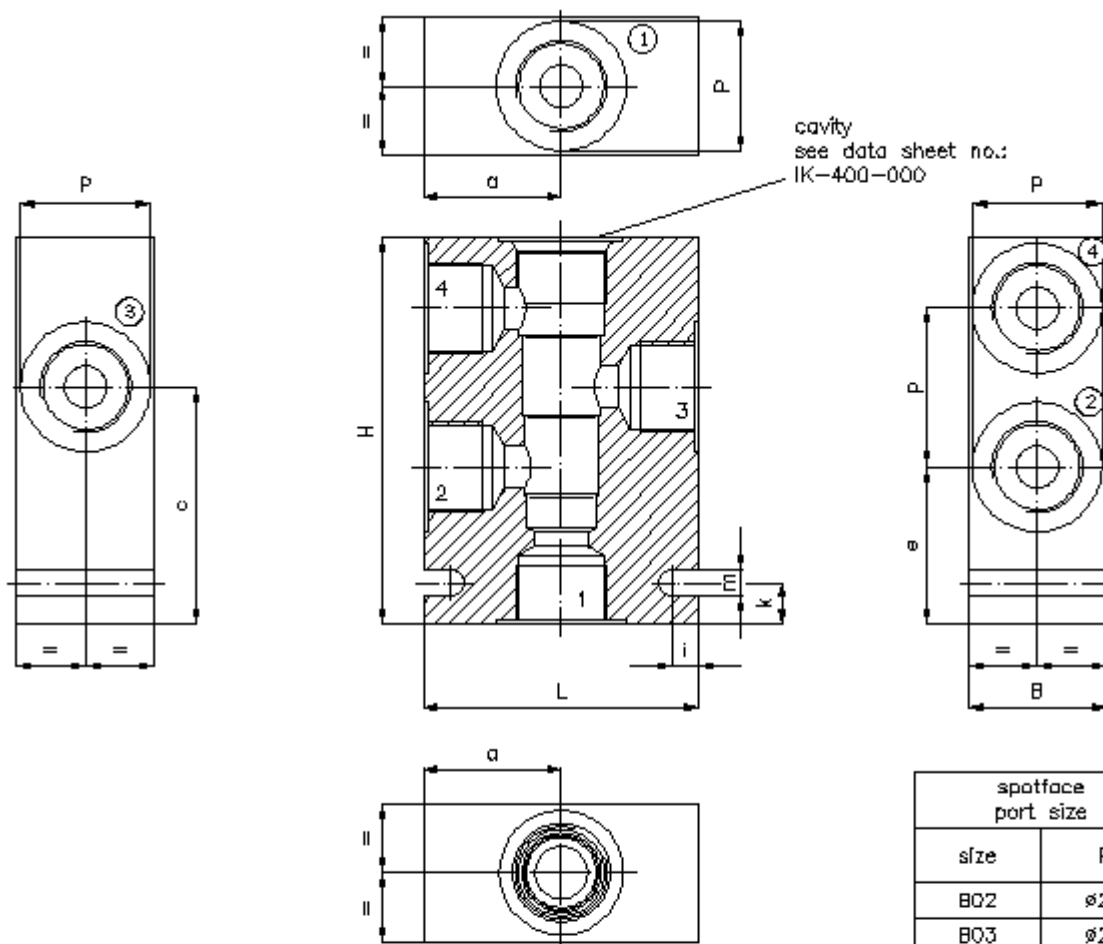

| spotface port size | |
|--------------------|-----|
| size | P |
| B02 | ø25 |
| B03 | ø28 |
| B04 | ø34 |
| B06 | ø42 |
| B08 | ø47 |
| B10 | ø58 |

| type | L | B | H | a | c | a | i | k | m | p | weight (kg) | |
|-------------|-----|----|-------|------|-------|----|----|----|----|------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | A | S |
| 4LH-08.-B.. | 70 | 32 | 80 | 35 | 50.5 | 36 | 10 | 10 | 7 | 29 | 0.55 | 1.25 |
| 4LH-10.-B.. | 70 | 40 | 90 | 35 | 54.5 | 38 | 10 | 10 | 7 | 33 | 0.60 | 1.30 |
| 4LH-16.-B.. | 100 | 60 | 140 | 50 | 86 | 57 | 15 | 15 | 9 | 57.5 | 1.60 | 4.10 |
| 4LH-20.-B.. | 127 | 64 | 190.5 | 63.5 | 105.5 | 65 | 19 | 19 | 11 | B1 | 3.30 | B.40 |

obudowa zaworu czterodrogowego

4LH-...-B..

Przykład zamówienia:

4LH - 10 - A - B03

↓ ↓ ↓ ↓

A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00

(Zmiany zastrzeżone!)

Klucz typu:

A wersja urządzenia
obudowa zaworu czterodrogowego

B wielkość konstrukcyjna
08
10
12
16
20

C materiał
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 lub 9SMn28K

D przyłącza gwintowe 1, 2, 3 i 4
seria 08

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

seria 10

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

B04 = G 1/2"

seria 16

B06 = G 3/4"

B08 = G 1"

seria 20

B08 = G 1"

B10 = G 1 1/4"

Dane techniczne

Wskazówka: wymiary i ciężar patrz tabela na arkuszu 1

ciężnienie nominalne: 350 bar

ciężar: