

**płyta różnicowego zał. pras CETOP 5
(płyta pośrednia) w B
DSMZ-10.-B**




Symbol:

Ciśnienie nominalne:

350 bar

Prąd nominalny:




50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-402-00

(Zmiany zastrzeżone!)

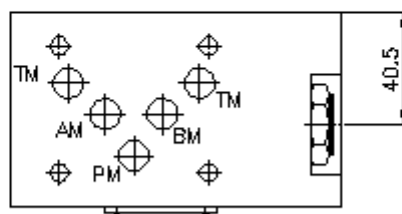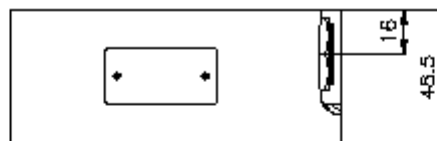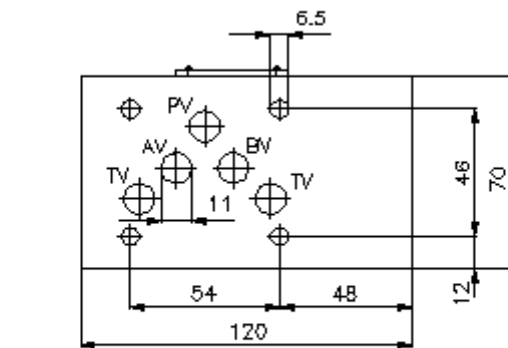

**płyta różnicowego zał. pras CETOP 5
(płyta pośrednia) w B
DSMZ-10.-B**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-402-00

(Zmiany zastrzeżone!)

Przykład zamówienia:

DSMZ - 10S - B
| | |
A **B** **C**

Klucz typu:

- | | |
|--|---|
| A wersja urządzenia płyta układu różnicowego z ukł. otworów DIN 24340 forma A rodzaj budowy: płyta wielowarstwowa | B wielkość konstrukcyjna i materiał 10A = Alu (F37) 10S = stal (9SMnPb28K lub GGG-40) |
| | C funkcja wykonawcza B = zawór zwrotny w kanale "B" |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|--|
| ciśnienie nominalne: | 250 bar (A) 350 bar (S) |
| prąd nominalny: | 50 l/min |
| ciężar: | 1,1 / 2,9 kg (A/S) |
| ciśnienie otwarcia: | 0,2 - 0,3 bar |
| wolny kierunek przepływu: | patrz Symbol |
| zawór zwrotny: | CV3-10.-... patrz arkusz wymiarowy nr: MC-130-100-00 |
| Do zakresu dostawy należą: | DT-10 = uchwyt uszczelnienia z zawulkanizowanym pierścieniem uszczelniającym (Viton FPM) |