


**płytką odchylającą pośr. CETOP 5
(P połączone z B i T z A)
UPZ-10A-PB+TA**



Symbol:


Ciśnienie nominalne:
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-402-00


(Zmiany zastrzeżone!)

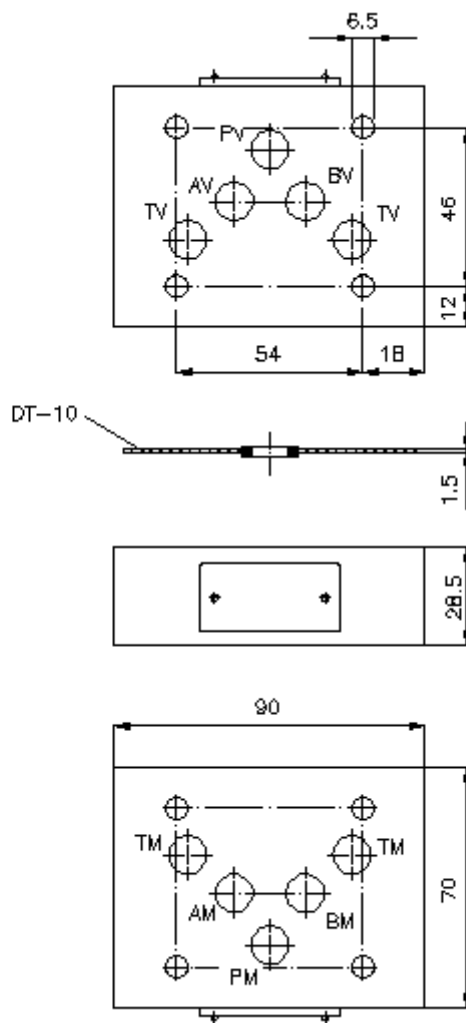

**płytką odchylającą pośr. CETOP 5
(P połączone z B i T z A)
UPZ-10A-PB+TA**

Przykład zamówienia:

UPZ - 10A - PB+TA



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-402-00

(Zmiany zastrzeżone!)

Klucz typu:

- | | |
|--|--|
| <p>A wersja urządzenia
płyta pośrednia zamykająca
z ukł. otworów DIN 24340 forma A
rodzaj budowy: płyta wielowarstwowa</p> | <p>B wielkość konstrukcyjna i materiał
10A = Alu (F37)</p> <p>C funkcja wykonawcza
PB+TA = P połączone z B i T z A</p> |
|--|--|

Dane techniczne

ciśnienie nominalne: 250 bar

ciężar: 0,5 kg

Do zakresu dostawy należą: DT-10 = uchwyt uszczelnienia z zawulkanizowanym pierścieniem uszczelniającym (Viton FPM)