


**uniwers.obudowa płyty pośr. CETOP 7
z B2 do T1
MGZ-16.-B2/T1/16-08**



Symbol:





Ciśnienie nominalne:
350 bar

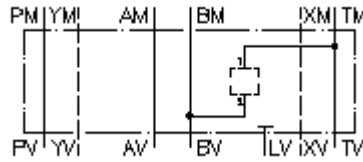

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-950-205-00


(Zmiany zastrzeżone!)

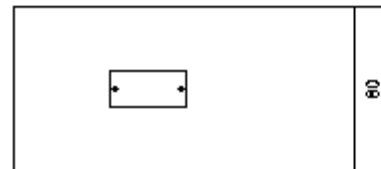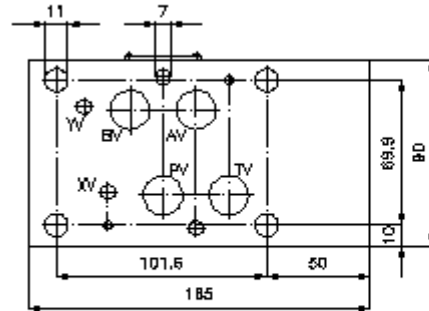

**uniwers.obudowa płyty pośr. CETOP 7
z B2 do T1
MGZ-16.-B2/T1/16-08**

Przykład zamówienia:

MGZ - 16A - B2/T1 / 16 - 08



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaks +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-950-205-00

(Zmiany zastrzeżone!)

Klucz typu:

- | | |
|--|---|
| A wersja urządzenia
obudowa zaworu wieloczynnościowego
z ukł. otworów DIN 24340 forma A
rodzaj budowy: płyta wielowarstwowa | C wersja
B2/T1 = dla zaworu wkręcane między B i
T |
| B wielkość konstrukcyjna i materiał
16A = Alu (F37)
16S = stal (9SMnPb28K lub GGG-40) | D wielkość otworu mocującego
seria 16 |
| | E wysokość
08 = 80 mm |

Dane techniczne

- ciśnienie nominalne:** 350 bar (S)
250 bar (A)
- ciężar:** 2,8 / 8,4 kg (A/S)
- otwór mocujący:** C-16-2 patrz arkusz wymiarowy nr: IK-100-169-00
- zakres dostawy:** 4 szt. pierścieni uszczelniających 22,22 x 2,62
2 szt. pierścieni uszczelniających 9,19 x 2,62