


câmara da válvula de três vias

3LH-...-B..


 **Símbolo:**

Pressão nominal:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-300-000-00
(Modificações sob condição!)

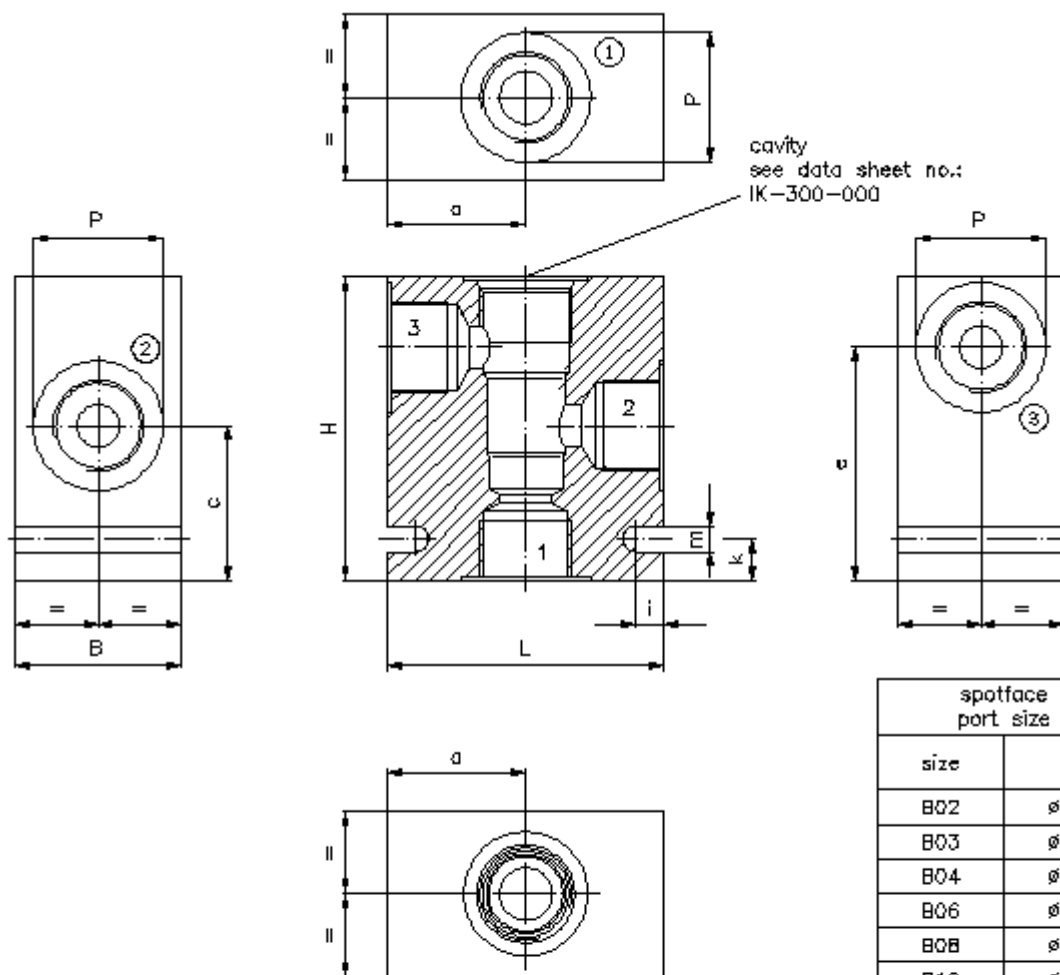

type	L	B	H	a	c	e	i	k	m	weight (kg)	
										A	S
3LH-08.-B..	70	32	70	35	40,5	55	10	10	7	0,40	1,10
3LH-10.-B..	70	40	70	35	34,5	51	10	10	7	0,45	1,20
3LH-12.-B..	100	60	110	50	59	82	10	15	9	1,55	3,75
3LH-16.-B..	100	80	110	50	58	84,5	10	15	9	1,55	3,75
3LH-20.-B..	127	84	153	63,5	68	108,5	13,5	19	11	2,65	6,60

câmara da válvula de três vias

3LH-...-B..

Exemplo do pedido:

3LH - 10 - A - B04

↓ ↓ ↓ ↓

A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-300-000-00

(Modificações sob condição!)

Código do tipo:

A versão de equipamento
câmara de válvula de três vias

B extensão

08

10

12

16

20

C material

A = AlCuMgPb

S = GGG-40 ou 9SMn28K

D conexões de rosca 1, 2 e 3

série 08

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

série 10

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

B04 = G 1/2"

série 12

B04 = G 1/2"

B06 = G 3/4"

B08 = G 1"

série 16

B06 = G 3/4"

B08 = G 1"

série 20

B08 = G 1"

B10 = G 1 1/4"

Características técnicas:

referência: dimensão e peso veja tabela em folha 1

pressão nominal: 350 bar

peso: