


**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em PD
RZ-06S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


 **Símbolo:**



Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
30 l/min.

IZ-110-201-00
(Modificações sob condição!)

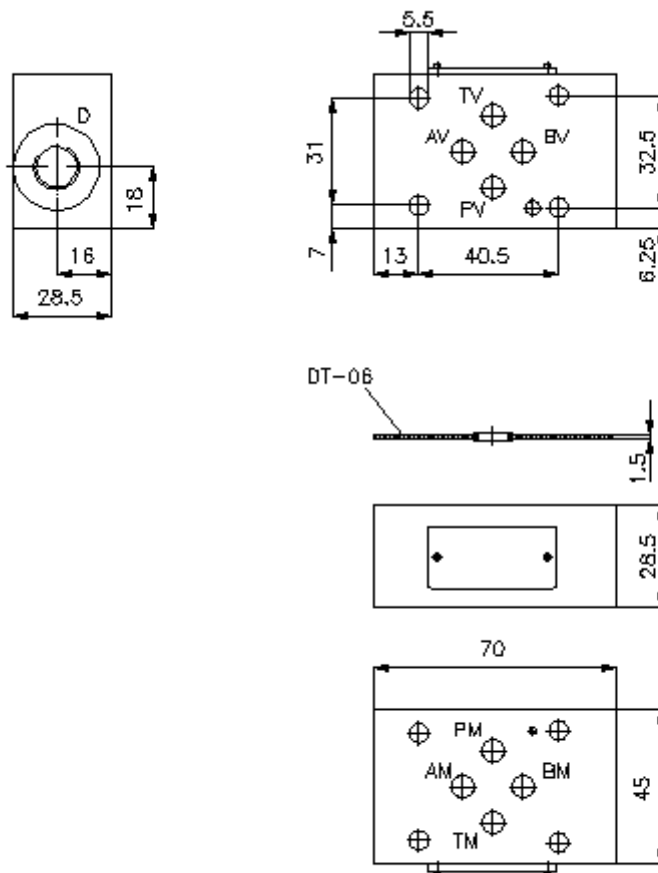

**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em PD
RZ-06S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-201-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RZ - 06S - PD
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

- | | |
|--|--|
| <p>A versão de equipamento
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> | <p>B extensão e material
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p>C função de execução
PD = válvula de retenção em canal "P" com
conexão de hidráulica</p> |
|--|--|

Características técnicas:

pressão nominal:	350 bar
corrente nominal:	30 l/min
peso:	0,7 kg
pressão de abertura:	6,0 bar
sentido directo livre:	veja símbolo
O volume de fornecimento inclui:	DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)