


**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em P+T
RZ-06S-P+T**



Símbolo:




Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
30 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-203-00
(Modificações sob condição!)

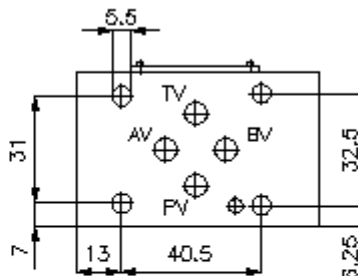

**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em P+T
RZ-06S-P+T**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-203-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RZ - 06S - P+T
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

- | | |
|--|--|
| <p>A versão de equipamento
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> | <p>B extensão e material
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p>C função de execução
P+T = válvula de retenção em canal "P" e
em "T"</p> |
|--|--|

Características técnicas:

- | | |
|---|--|
| pressão nominal: | 350 bar |
| corrente nominal: | 30 l/min |
| peso: | 0,5 kg |
| pressão de abertura: | 0,2 - 0,3 bar (de série), pressões maiores ao pedido |
| sentido directo livre: | veja símbolo |
| O volume de fornecimento inclui: | DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM) |