


**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em A
RZ-06S-A**



Símbolo:




Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
30 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-204-00
(Modificações sob condição!)

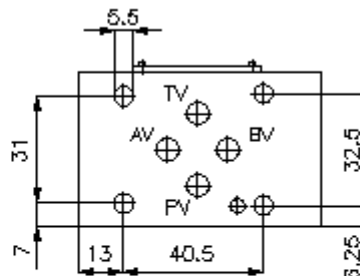

**placa de válv.de retenção CETOP 3
(placa distanciadora) em A
RZ-06S-A**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-204-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RZ - 06S - A
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **extensão e material**
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **função de execução**
A = válvula de retenção no canal "A"

Características técnicas:

pressão nominal: 350 bar

corrente nominal: 30 l/min

peso: 0,5 kg

pressão de abertura: 0,2 - 0,3 bar (de série), pressões maiores ao pedido

sentido directo livre: veja símbolo

O volume de fornecimento inclui: DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)