


**placa de válv.de retenção CETOP 8
(placa distanciadora) em T
RVZ-25.-T**



Símbolo:




Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
240 l/min.

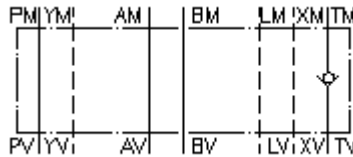

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-601-00
(Modificações sob condição!)



**placa de válv.de retenção CETOP 8
(placa distanciadora) em T
RVZ-25.-T**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-601-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RVZ - 25A - T
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

- | | |
|--|--|
| <p>A versão de equipamento
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> | <p>B extensão e material
25A = alumínio (F37)
25S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p>C função de execução
T = válvula de retenção em canal "T"</p> |
|--|--|

Características técnicas:

pressão nominal:	250 bar (A) 350 bar (S)
corrente nominal:	240 l/min
peso:	3,2 / 9, 9 kg (A/S)
pressão de abertura:	0,2 - 0,3 bar (de série), pressões maiores ao pedido
sentido directo livre:	veja símbolo
O volume de fornecimento inclui:	3 peças O-anel 28,17 x 3,53 3 peças O-anel 28,17 x 3,53 3 peças O-anel 14,00 x 2,65 3 peças O-anel 34,00 x 2,50 3 peças O-anel 16,00 x 1,50