


**placa de válv.de retenção CETOP 5
(placa dist.) em P com conexão em D
RMZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:



Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
60 l/min.

IZ-120-400-00
(Modificações sob condição!)

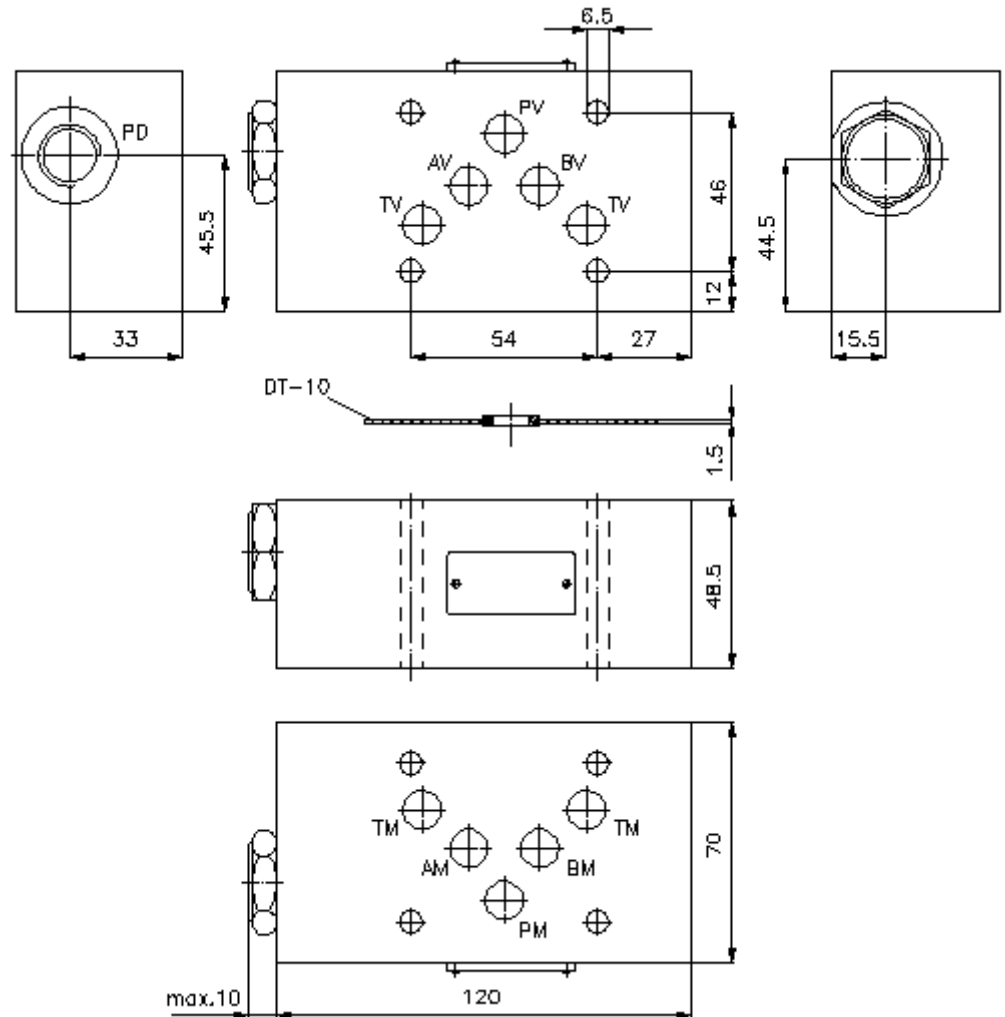

**placa de válv.de retenção CETOP 5
(placa dist.) em P com conexão em D
RMZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-120-400-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RMZ - 10S - PD
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

- | | |
|--|--|
| <p>A versão de equipamento
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> | <p>B extensão e material
10S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p>C função de execução
PD = válvula de retenção em canal "P" com
conexão de hidráulica</p> |
|--|--|

Características técnicas:

- | | |
|---|--|
| pressão nominal: | 350 bar |
| corrente nominal: | 60 l/min |
| peso: | 3, 3 kg |
| pressão de abertura: | cerca de 0,7 bar (de série), outras pressões ao pedido |
| sentido directo livre: | veja símbolo |
| válvula de retenção: | CV3-10.-.. veja folha de dados nº: <u>MC-130-100-00</u> |
| O volume de fornecimento inclui: | DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM) |