


**placa de válv.de retenção CETOP 5  
(placa dist.) em P com conexão em D  
RCZ-10S-PD**



**Símbolo:**


**Pressão nominal:**  
350 bar

**Corrente nominal:**  
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-120-450-00**  
(Modificações sob condição!)

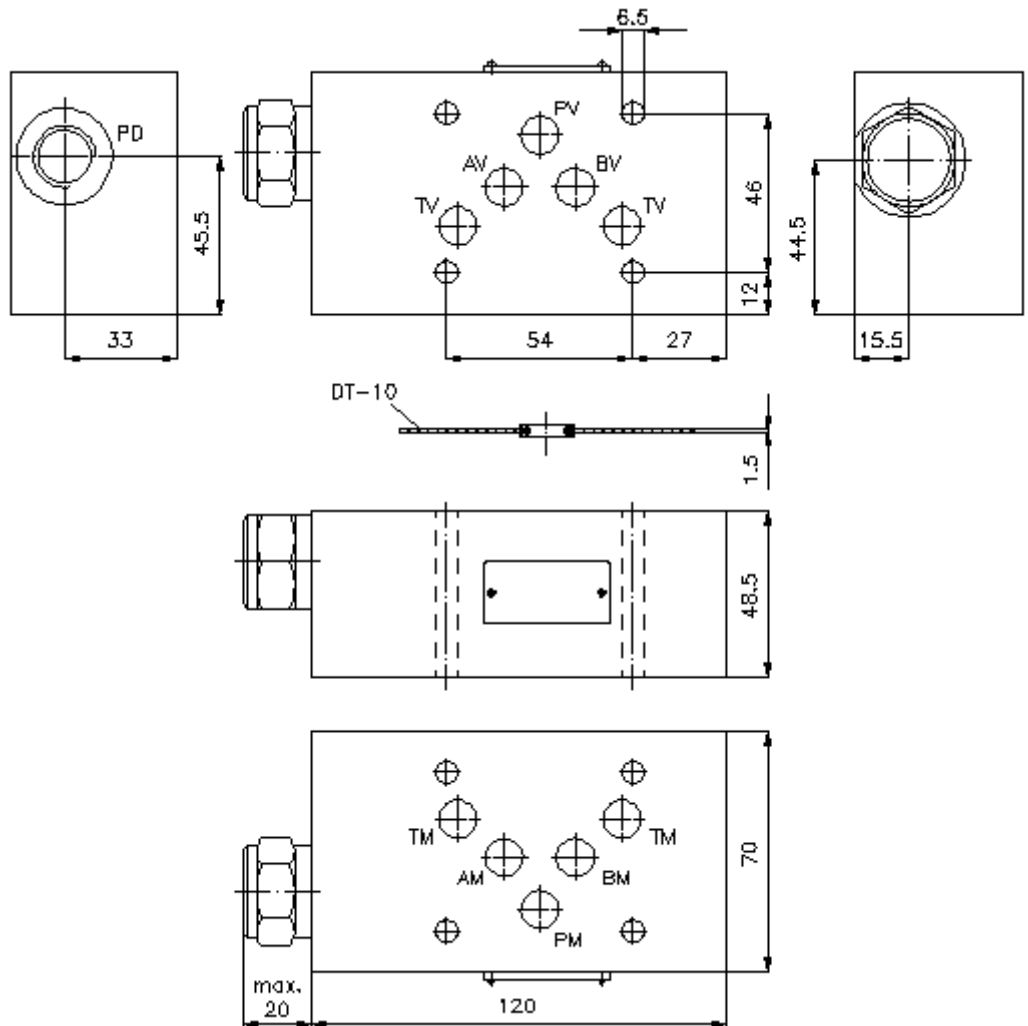

**placa de válv.de retenção CETOP 5  
(placa dist.) em P com conexão em D  
RCZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-120-450-00**

(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

RCZ - 10S - PD  
|        |        |  
**A**    **B**    **C**

**Código do tipo:**

**A** **versão de equipamento**  
placa de válvula de retenção  
com calibre mestre para orifício DIN 24340  
forma A  
estilo de placas distanciadoras

**B** **extensão e material**  
10S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)

**C** **função de execução**  
PD = válvula de retenção em canal "P" com  
conexão de hidráulica

**Características técnicas:**

**pressão nominal:** 350 bar

**corrente nominal:** 60 l/min

**peso:** 3, 3 kg

**pressão de abertura:** cerca de 1,0 bar (de série), pressões maiores ao pedido

**sentido directo livre:** veja símbolo

**válvula de retenção:** CVFP-10.-0-.. veja folha de dados nº: [CC-110-101-00](#)

**O volume de fornecimento inclui:** DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)