


**válv.de retenção,despl. CETOP 5  
(placa distanciadora) em A  
KR-013**



**Símbolo:**


**Pressão nominal:**  
350 bar

**Corrente nominal:**  
100 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-130-401-00**  
(Modificações sob condição!)

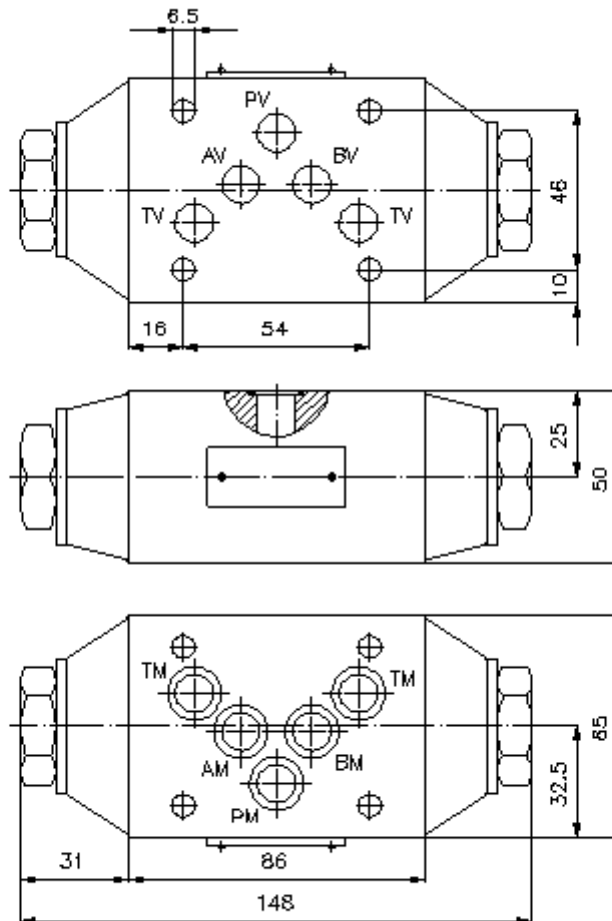

**válv.de retenção,despl. CETOP 5  
(placa distanciadora) em A  
KR-013**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-130-401-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

KR    -    013  
|            |  
**A**        **B**

**Código do tipo:**

**A** **versão de equipamento**  
válvula de retenção desbloque.  
com calibre mestre para orifício DIN 24340  
forma A  
estilo de placas distanciadoras

**B** **função de execução**  
013 = alteração de válvula de retenção em  
canal "A"

**Características técnicas:**

**pressão nominal:** 350 bar  
**corrente nominal:** 100 l/min  
**peso:** 2,9 kg  
**gama de temperatura:** -20°C até 70°C  
**agente de pressão:** óleo de transmissão hidráulico HL conforme DIN 51524 T1 (ISO TC 131)  
**empanque:** opcional buna (NBR) ou viton (FPM)  
**O volume de fornecimento inclui:** O volume de fornecimento inclui  
5 peças O-anel 12,42 x 1,78  
**relação de pré-comando:** cerca de 1 : 3,4  
**pressão de abertura:** 1 bar (outras pressões de abertura ao pedido)