


**válv.de retenção,despl. CETOP 5
(placa distanciadora) em B
KR-014**



Símbolo:


Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
100 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-130-402-00
(Modificações sob condição!)

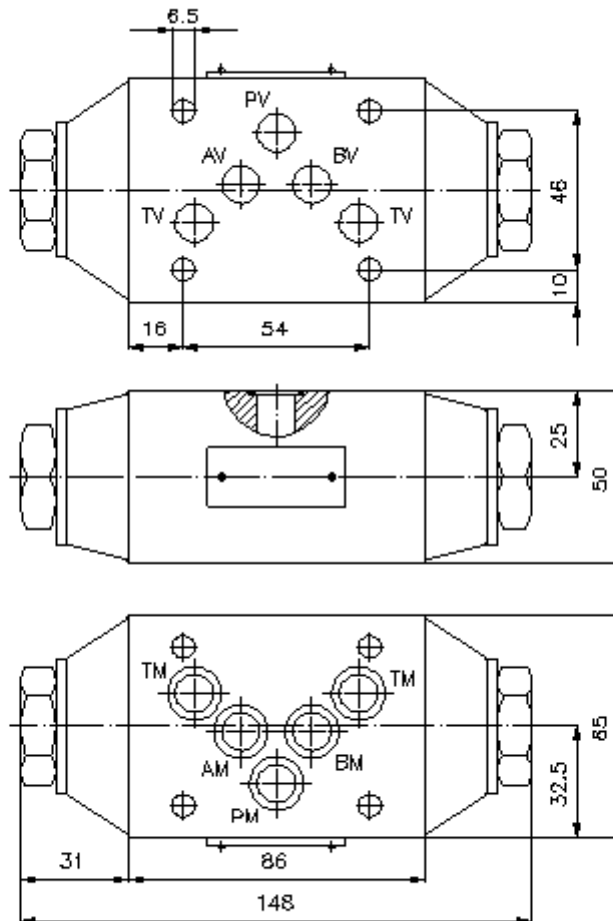

**válv.de retenção,despl. CETOP 5
(placa distanciadora) em B
KR-014**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-130-402-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

KR - 014
| |
A **B**

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
válvula de retenção desbloque.
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **função de execução**
014 = alteração de válvula de retenção em
canal "A+B"

Características técnicas:

pressão nominal: 350 bar
corrente nominal: 100 l/min
peso: 2,9 kg
gama de temperatura: -20°C até 70°C
agente de pressão: óleo de transmissão hidráulico HL conforme DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
empanque: opcional buna (NBR) ou viton (FPM)
O volume de fornecimento inclui: O volume de fornecimento inclui
5 peças O-anel 12,42 x 1,78
relação de pré-comando: cerca de 1 : 3,4
pressão de abertura: 1 bar (outras pressões de abertura ao pedido)