


**válv.de retenção,despl. CETOP 3
(pla.dist.) em A (ventil.para T)
RHEVZ-06S-A/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:



Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
60 l/min.

IZ-135-250-00
(Modificações sob condição!)

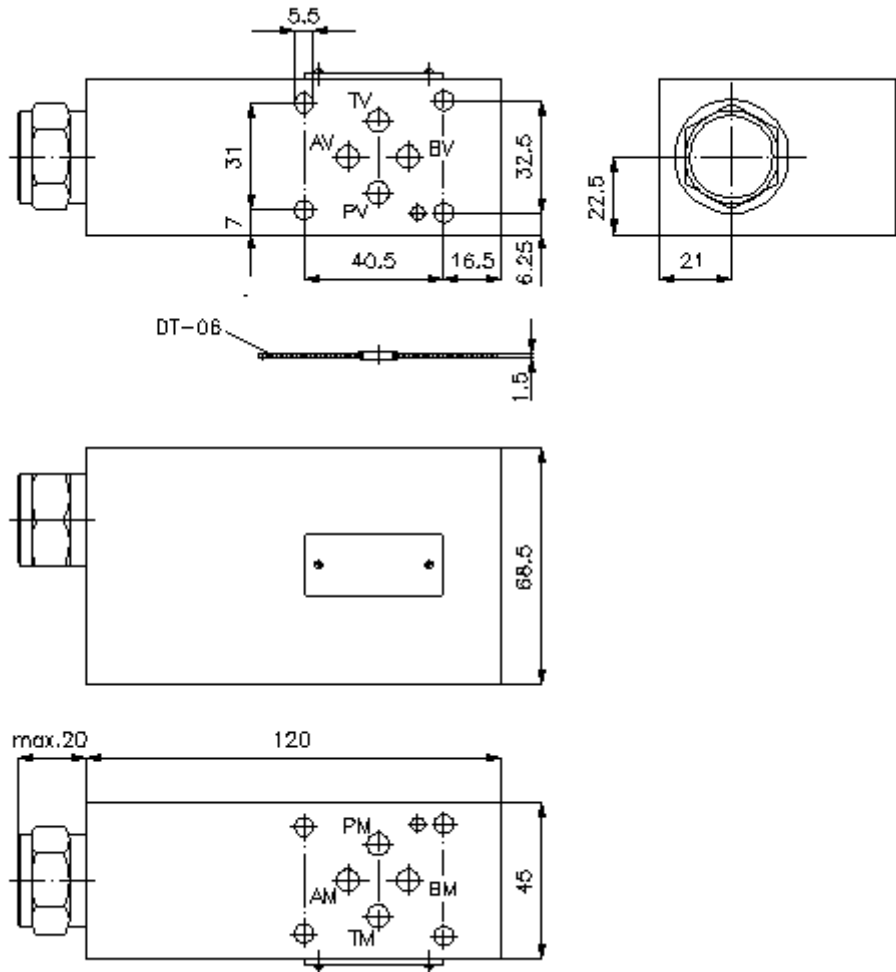

**válv.de retenção,despl. CETOP 3
(pla.dist.) em A (ventil.para T)
RHEVZ-06S-A/..**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-135-250-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RHEVZ - 06S - A / 30



Código do tipo:

- A** **versão de equipamento**
válvula de retenção desbloque.
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras
espaço de lâmina ventilado
- B** **extensão e material**
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)

- C** **versão**
A = activo em A
- D** **pressão de abertura de válvulas de retenção desbloque. POCV-10.-..**
10 = 0,7 bar
30 = 2,1 bar
60 = 4,1 bar

Características técnicas:

- pressão nominal:** 350 bar
- corrente nominal:** 60 l/min
- peso:** 2,9 kg
- válvula de retenção:** POCV-10.- veja folha de dados nº: [CC-220-101-00](#)
- sentido directo livre:** veja símbolo
- O volume de fornecimento inclui:** DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)