


**válv.de retenção,despl.de P,CETOP 5
(placa distanciadora) em B
REMZ-10A-B/...**



Símbolo:


Pressão nominal:
250 bar

Corrente nominal:
110 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-140-401-00
(Modificações sob condição!)

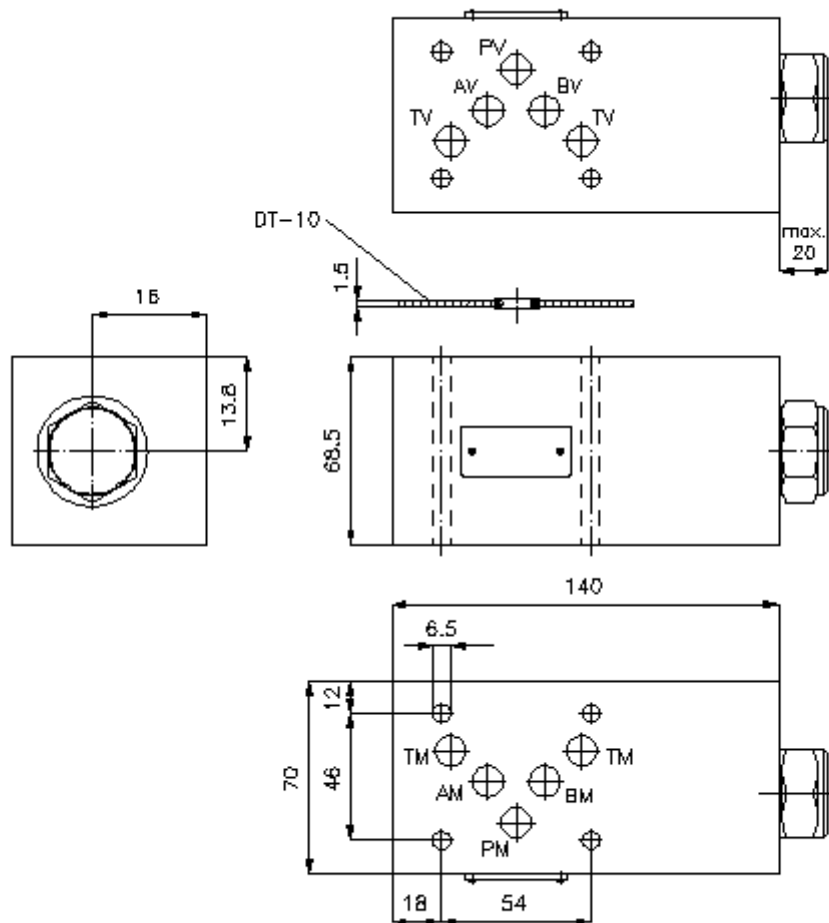

**válv.de retenção,despl.de P,CETOP 5
(placa distanciadora) em B
REMZ-10A-B/...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-140-401-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

REMZ - 10A - B / 030
| | | |
A **B** **C** **D**

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
válvula de retenção desbloque.
de P desbloque.
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **extensão e material**
10A = alumínio (F37)

C **versão**
B = activo em B

D **pressão de abertura de válvulas de
retenção desbloque. POC1-12.-..**
005 = 0,3 bar
030 = 2,1 bar
075 = 5,2 bar
100 = 6,9 bar

Características técnicas:

pressão nominal: 250 bar

corrente nominal: 110 l/min

peso: 1,9 kg

válvula de retenção: POC1-12.- veja folha de dados nº:[MC-210-121-00](#)

sentido directo livre: veja símbolo

O volume de fornecimento inclui: DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)