


**válv.de retenção,despl.de P,CETOP 5
(placa distanciadora) em A+B
RECZ-10A-A+B/...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:



Pressão nominal:
250 bar

Corrente nominal:
110 l/min.

IZ-140-452-00
(Modificações sob condição!)

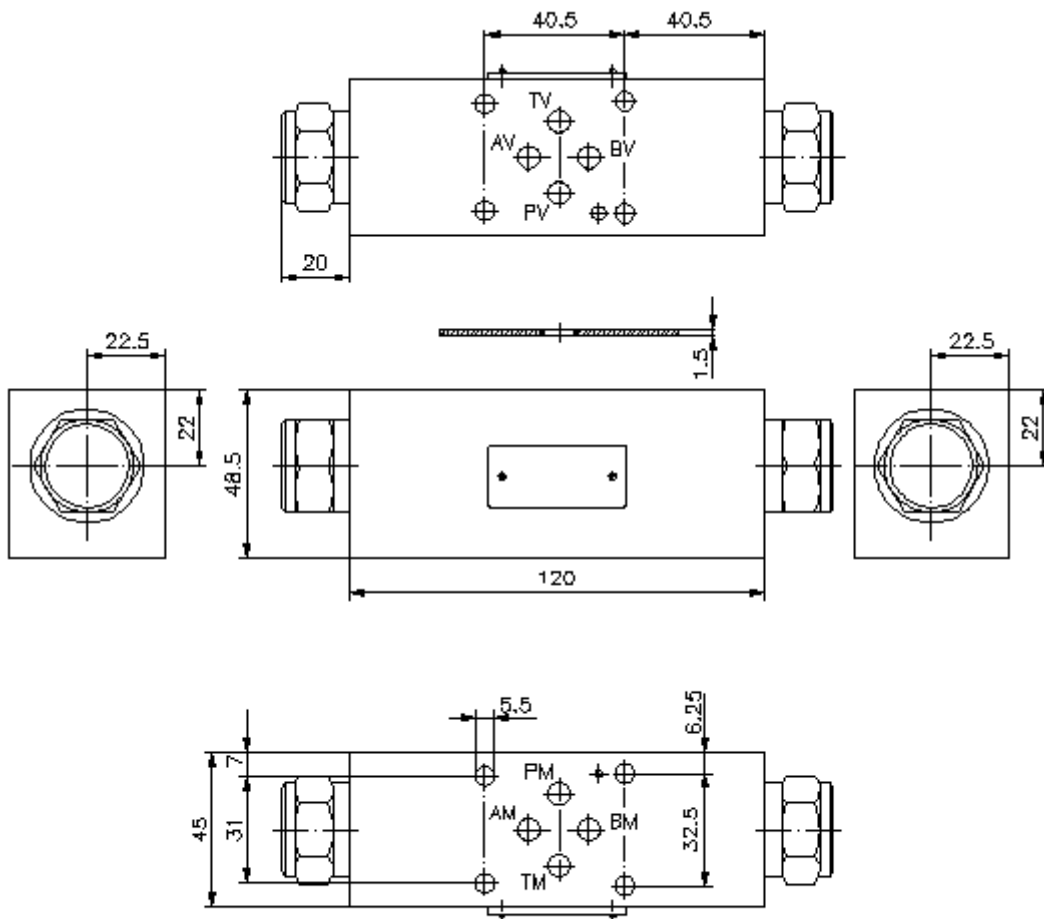

**válv.de retenção,despl.de P,CETOP 5
(placa distanciadora) em A+B
RECZ-10A-A+B/...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-140-452-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RECZ - 10A - A+B / 030
| | | |
A **B** **C** **D**

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
válvula de retenção desbloque.
de P desbloque.
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **extensão e material**
10A = alumínio (F37)

C **versão**
A+B = activo em A e B

D **pressão de abertura de válvulas de
retenção desbloque. POCI-12.-..**
10 = 0,7 bar
30 = 2,1 bar
60 = 4,1 bar

Características técnicas:

pressão nominal: 250 bar

corrente nominal: 110 l/min

peso: 2,4 kg

válvula de retenção: POCI-12.- veja folha de dados nº:[CC-210-121-00](#)

sentido directo livre: veja símbolo

O volume de fornecimento inclui: DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)