


**placa de circuito impr.dif.CETOP 7  
(placa distanciadora) em A  
DSVZ-16S-AS**



**Símbolo:**




**Pressão nominal:**  
350 bar

**Corrente nominal:**  
140 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-500-00**  
(Modificações sob condição!)

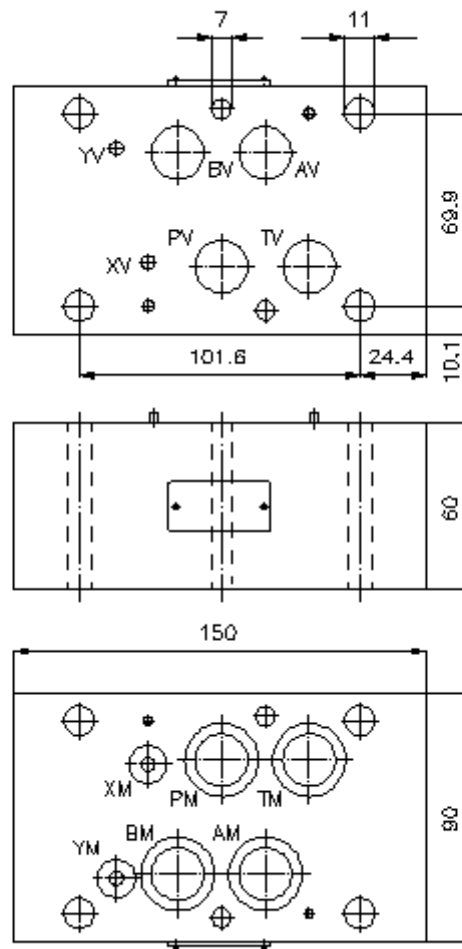

**placa de circuito impr.dif.CETOP 7  
(placa distanciadora) em A  
DSVZ-16S-AS**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-500-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

DSVZ - 16S - AS  
|        |        |  
**A**    **B**    **C**

**Código do tipo:**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> <b>versão de equipamento</b><br/>placa de circuito diferencial<br/>com calibre mestre para orifício DIN 24340<br/>forma A<br/>estilo de placas distanciadoras</p> | <p><b>B</b> <b>extensão e material</b><br/>16S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>função de execução</b><br/>AS = válvula de retenção em canal "A"</p> |
|---|--|

**Características técnicas:**

<b>pressão nominal:</b>	350 bar
<b>corrente nominal:</b>	140 l/min
<b>peso:</b>	5,7 kg
<b>pressão de abertura:</b>	0,2 - 0,3 bar
<b>sentido directo livre:</b>	veja símbolo
<b>O volume de fornecimento inclui:</b>	3 peças O-anel 22,22 x 2,62 3 peças O-anel 9,19 x 2,62 2 peças O-anel 25,00 x 2,50