


**conexão de press.diferenc. CETOP 3
(placa distanciadora)
DPSEZ-06S-B/.....**



Símbolo:


Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
25 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-270-200-00
(Modificações sob condição!)

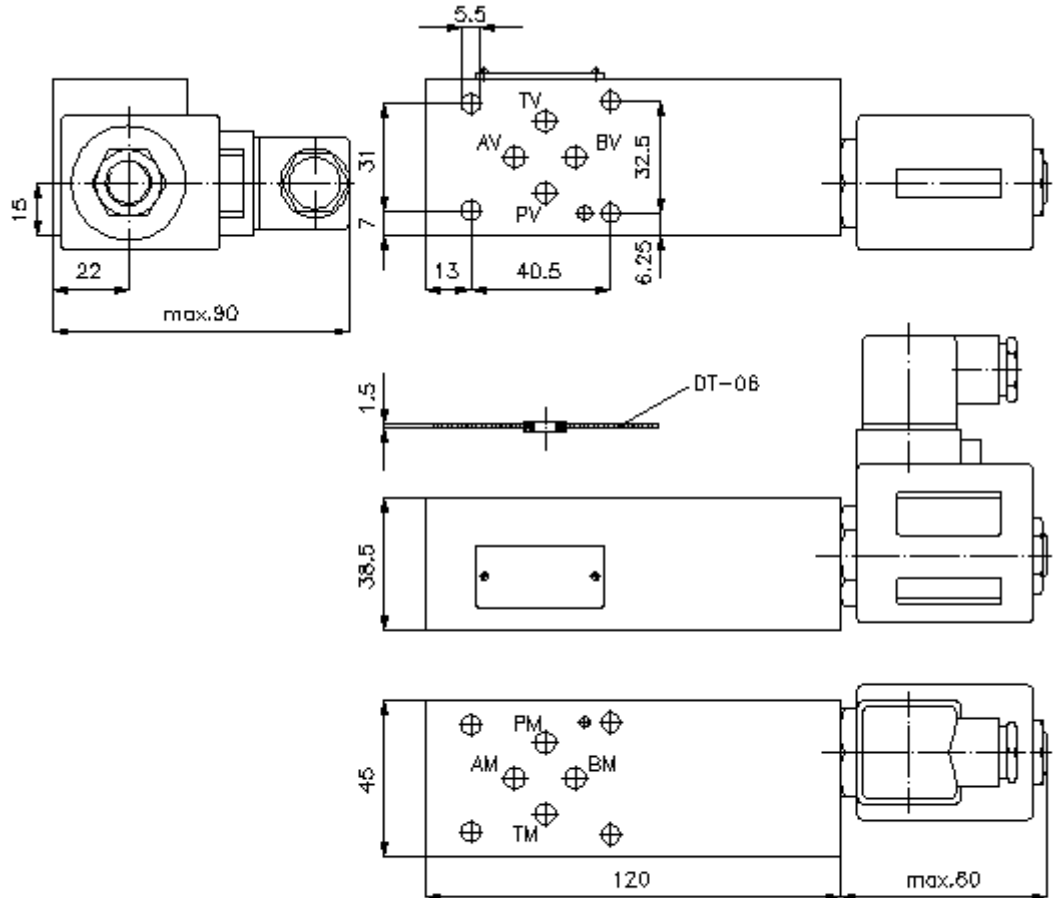

**conexão de press.diferenc. CETOP 3
(placa distanciadora)
DPSEZ-06S-B/.....**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-270-200-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

DPSEZ - 06S - B / 024D G H
| | | | | |
A B C D E F

Código do tipo:

- A versão de equipamento**
placa de circuito diferencial
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras
- B extensão e material**
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)
- C função de execução**
B = activo em B
- D tensão de alimentação**
tensão contínua:
012D = 12V DC
024D = 24V DC
tensão alternada:
120A = 120V AC
240A = 240V AC
outras tensões ao pedido
- E conexão eléctrica**
G = conector conforme DIN 43650 outras
conexões veja folha de dados nº: MS-010-
000-00
- F versão**
H = tipo de alta pressão somente com
SV11-10.-3-..

Características técnicas:

- referência:** Conexão "A" tem de ser conectado com superfície máxima de cilindro.
- pressão nominal:** 250 bar (SV1)
350 bar (SV11)
- corrente nominal:** 25 l/min
- peso:** 1,7 kg
- válvula aparafusada:** electroválvula aparafusada de 3/2 distribuição
SV1-10.-3-.. veja folha de dados nº: MS-510-100-00
- válvula aparafusada:** electroválvula aparafusada de 3/2 distribuição
SV11-10.-3-.. veja folha de dados nº: MS-510-101-00
- O volume de fornecimento inclui:** DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)