

**válv.de limitação de press.CETOP 8
(placa distanciadora) em A+B para T
DBVZ-25.-A+B05./..**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:

Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
300 l/min.

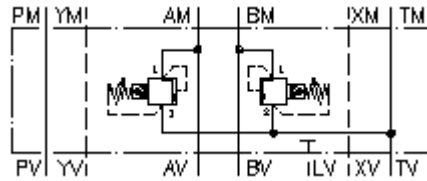

IZ-420-600-00
(Modificações sob condição!)

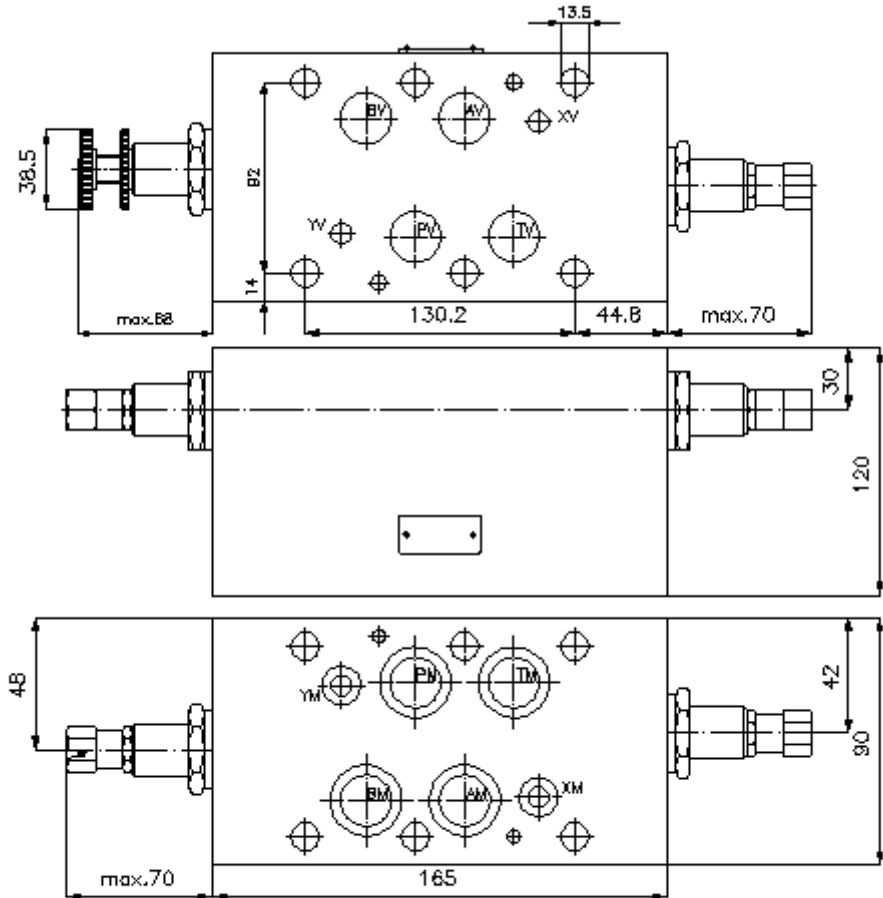

**válv.de limitação de press.CETOP 8
(placa distanciadora) em A+B para T
DBVZ-25.-A+B05./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-420-600-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

DBVZ - 25A - A+B 05 C / 30
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Código do tipo:

- A** **versão de equipamento**
válvula de limitação de pressão
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras
- B** **extensão e material**
25A = alumínio (F37)
25S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)
- C** **função de execução**
A+B = activo em A e B
- D** **válvula de limitação de pressão**
05 = RV5-16.-.. (precomandado) veja folha
de dados nº: [MP-170-161-00](#)

- E** **tipo de ajuste**
C = tampa de fecho
K = roda de mão
- F** **estágios de pressão (RV5)**
03 = 3,4 - 21 bar
20 = 6,9 - 138 bar
35 = 17,2 - 241 bar
50 = 34,5 - 350 bar

Características técnicas:

pressão nominal: 250 bar (A)
350 bar (S)

corrente nominal: 300 l/min

peso: 8,2 / 22,4 kg (A/S)

válvula de limitação de pressão: RV5-16.-.. veja folha de dados nº: [MP-170-161-00](#)

volume de fornecimento: 4 peças O-anel 28,17 x 3,53
2 peças O-anel 14,00 x 2,65