


**válv.de limit.press.dupla CETOP 3
(placa distanciadora) AB/BA
DDBVZ-06.-BD./..**



Símbolo:




Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
75 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-423-250-00
(Modificações sob condição!)

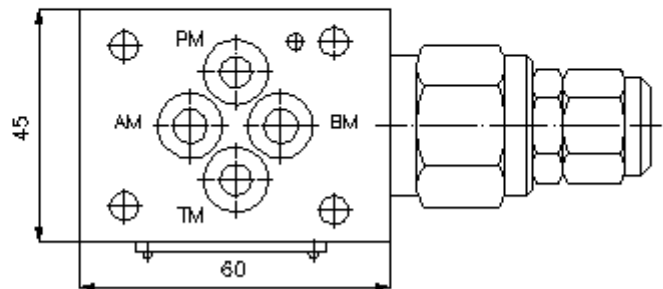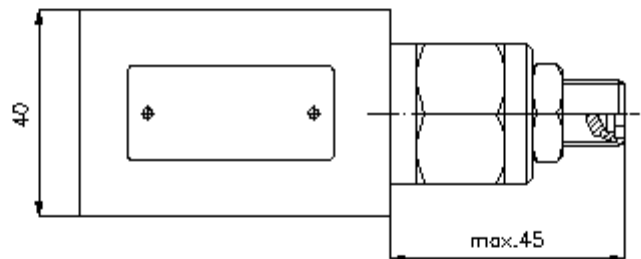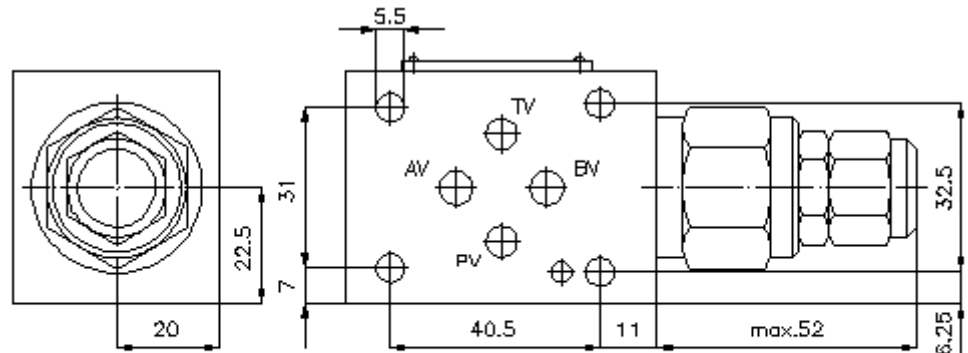

**válv.de limit.press.dupla CETOP 3
(placa distanciadora) AB/BA
DDBVZ-06.-BD./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-423-250-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

DDBVZ - 06A - BD C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Código do tipo:

- A** **versão de equipamento**
válvula de limitação de pressão dupla
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras
- B** **extensão e material**
06A = alumínio (F37)
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)
- C** **válvula de limitação de pressão**
BD = RVBD-10.-.. (comandado directo)
veja folha de dados nº: [CP-150-101-00](#)

- D** **tipo de ajuste**
S = fuso roscado
C = tampa de fecho
- E** **campo de ajuste de pressão**
estágios de pressão (RVBD)
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar

Características técnicas:

pressão nominal: 250 bar (A)
350 bar (S)

corrente nominal: 75 l/min

peso: 0,5 / 1, 1 kg (A/S)

volume de fornecimento: 4 peças O-anel 9,25 x 1,78