


**válv.de reg.de cor.de tr.v.CETOP 3
(placa distanciadora) em B para T
SR3Z-06A-B07./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:

Pressão nominal:
250 bar

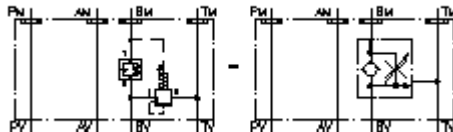

IZ-670-200-00

(Modificações sob condição!)

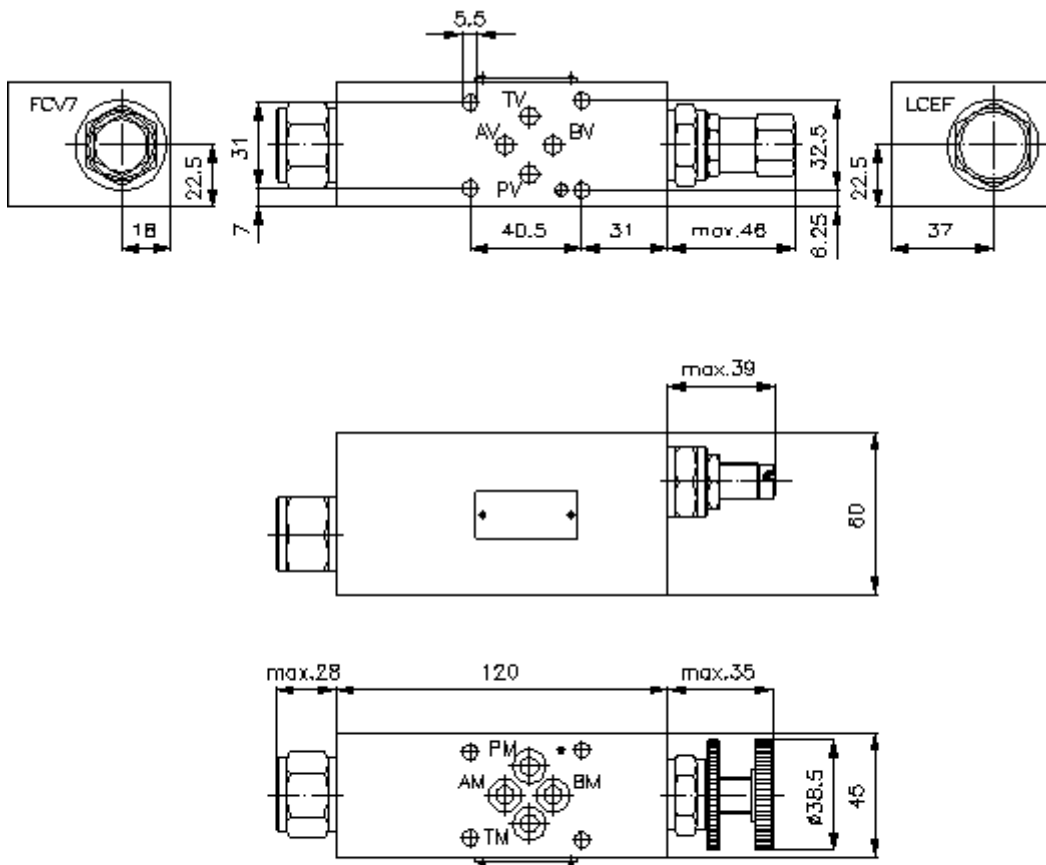

**válv.de reg.de cor.de tr.v.CETOP 3
(placa distanciadora) em B para T
SR3Z-06A-B07./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-670-200-00
(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

SR3Z - 06A - B 07 C / 20
| | | | | |
A B C D E F

Código do tipo:

- | | |
|---|---|
| <p>A versão de equipamento
válvula de regulação de corrente
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> <p>B extensão e material
06A = alumínio (F37)</p> <p>C função de execução
B = activo em B (alimentação)</p> <p>D válvula de estrangulamento
07 = FCV7-10.-..</p> <p>E tipo de ajuste
S = fuso roscado
C = tampa de fecho
K = roda de mão</p> | <p>F tipo de estrangulamento
FF = válvula aparafusada de retenção de estrangulamento
10 = campo de corrente
20 = campo de corrente
40 = campo de corrente</p> |
|---|---|

Características técnicas:

- pressão nominal:** 250 bar
- peso:** 1, 1 kg
- válvula aparafusada de distribuidor lógica de duas vias:** LCEF-10.-A-F-0-100 veja folha de dados nº: [CD-210-101-00](#)
- válvula de retenção de estrangulador:** FCV7-10.-.. veja folha de dados nº: [MF-440-100-00](#)
- empanques:** O volume de fornecimento inclui
4 peças O-anel 9,25 x 1,78