


**placa de conexão de medição CETOP 5  
(pla.dist.) diâ.de estr.de A para B  
MPZSD-10S-A+B**




**Símbolo:**

**Pressão nominal:**  
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-833-400-00**  
(Modificações sob condição!)

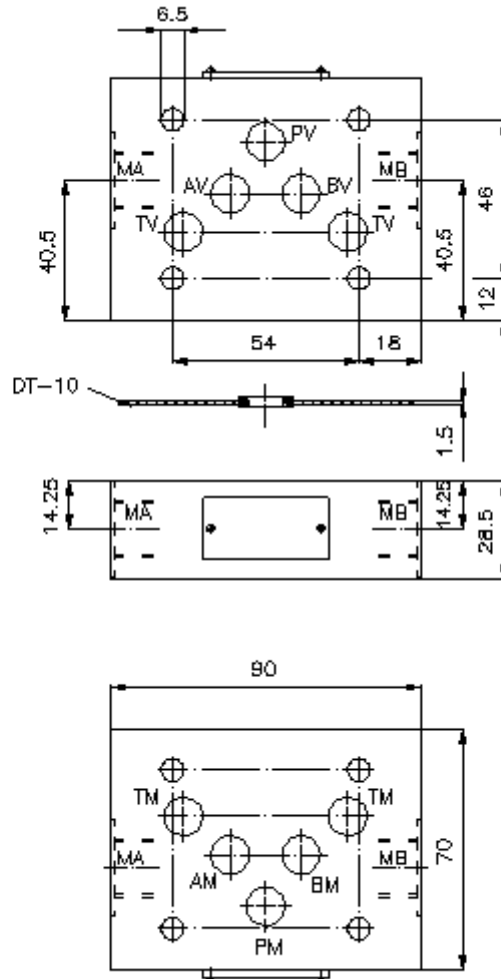

**placa de conexão de medição CETOP 5  
(pla.dist.) diâ.de estr.de A para B  
MPZSD-10S-A+B**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-833-400-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

MPZSD - 10S - A+B



**Código do tipo:**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b> <b>versão de equipamento</b><br/>placa de medição<br/>com calibre mestre para orifício DIN 24340<br/>forma A<br/>estilo de placas distanciadoras</p> | <p><b>B</b> <b>extensão e material</b><br/>10S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>função de execução</b><br/>A+B = diâmetro de estrangulamento de A<br/>para B</p> |
|--|--|

**Características técnicas:**

**pressão nominal:** 350 bar

**peso:** 1,4 kg

**O volume de fornecimento inclui:** DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)