


**placa de fecho CETOP 5**  
**P,T,A,B, X e Y fechado**  
**VSP-10.-XY**






**Símbolo:**

**Pressão nominal:**  
 350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
 Breite Strasse 10  
 D-40670 Meerbusch (Osterath)  
 Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
 Telefax +49 (0)2159 - 4242  
 E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
 Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-850-411-00**  
 (Modificações sob condição!)

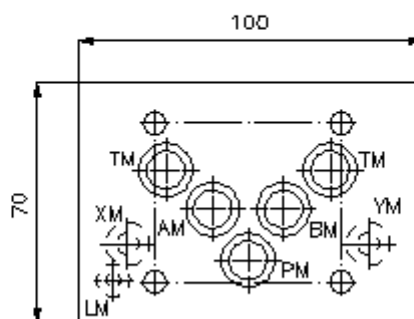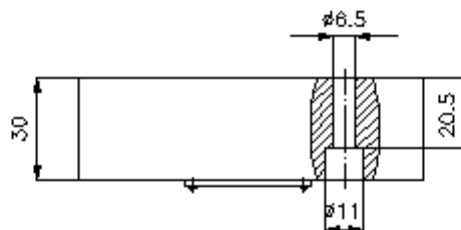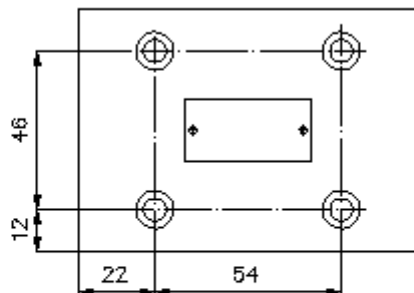

**placa de fecho CETOP 5**  
**P,T,A,B, X e Y fechado**  
**VSP-10.-XY**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-850-411-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

VSP - 10A - XY  
|        |        |  
**A**    **B**    **C**

**Código do tipo:**

- A** **versão de equipamento**  
placa distanciadora de fecho  
com calibre mestre para orifício DIN 24340  
forma A
- B** **extensão e material**  
10A = alumínio (F37)  
10S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)
- C** **função de execução**  
XY = com diâmetro X e Y

**Características técnicas:**

**referência:** Parafusos de fixação necessários:  
4 peças M6 x 30 DIN 912

**pressão nominal:** 250 bar (A)  
350 bar (S)

**peso:** 0,9 / 2,4 kg (A/S)

**O volume de fornecimento inclui:** 5 peças O-anel 12,42 x 1,78  
2 peças O-anel 9,25 x 1,78