


**placa de distancia. desvio CETOP 3  
(P conectado com A e T com B)  
UPZ-06A-PA+TB**




**Símbolo:**

**Pressão nominal:**  
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-204-00**  
(Modificações sob condição!)

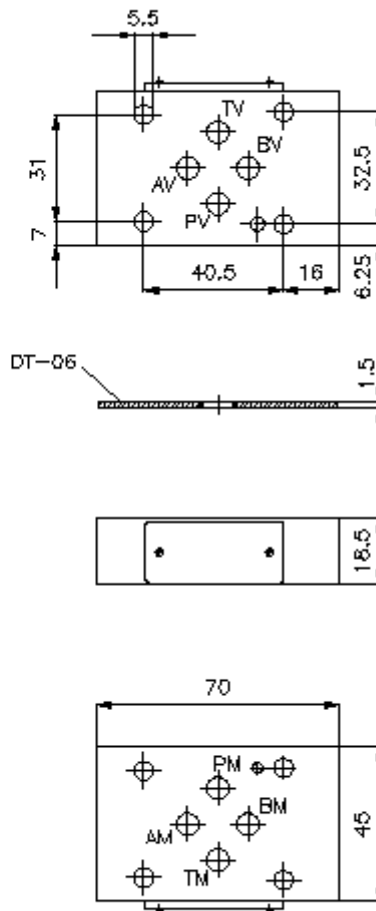

**placa de distancia. desvio CETOP 3  
(P conectado com A e T com B)  
UPZ-06A-PA+TB**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-204-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

UPZ - 06A - PA+TB  
|           |           |  
**A**       **B**       **C**

**Código do tipo:**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A</b> <b>versão de equipamento</b><br/>placa distanciadora de fecho<br/>com calibre mestre para orifício DIN 24340<br/>forma A<br/>estilo de placas distanciadoras</p> | <p><b>B</b> <b>extensão e material</b><br/>06A = alumínio (F37)</p> <p><b>C</b> <b>função de execução</b><br/>PA+TB = P conectado com A e T com B</p> |
|--|---|

**Características técnicas:**

**pressão nominal:** 250 bar

**peso:** 0,2 kg

**O volume de fornecimento inclui:** DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)