


**placa de distancia. desvio CETOP 3  
(P trocado com T)  
UPZ-06A-PT/TP**




**Símbolo:**

**Pressão nominal:**  
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-206-00**  
(Modificações sob condição!)

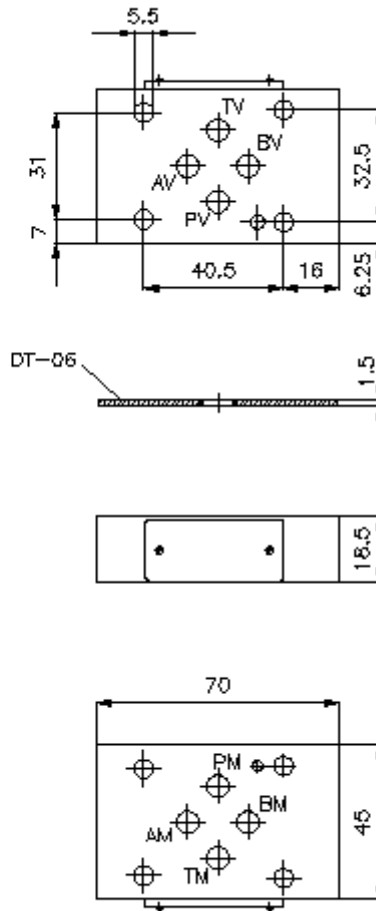

**placa de distancia. desvio CETOP 3  
(P trocado com T)  
UPZ-06A-PT/TP**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-206-00**  
(Modificações sob condição!)

**Exemplo do pedido:**

UPZ - 06A - PT/TP  
|            |            |  
**A**        **B**        **C**

**Código do tipo:**

**A** **versão de equipamento**  
placa distanciadora de fecho  
com calibre mestre para orifício DIN 24340  
forma A  
estilo de placas distanciadoras

**B** **extensão e material**  
06A = alumínio (F37)

**C** **função de execução**  
PT/TP = P trocado com T

**Características técnicas:**

**pressão nominal:** 250 bar

**peso:** 0,2 kg

**O volume de fornecimento inclui:** DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)