


**placa dist.de alimentação CETOP 3
em T
EPZ-06.-T-B..**




 **Símbolo:**

Pressão nominal:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-870-201-00
(Modificações sob condição!)

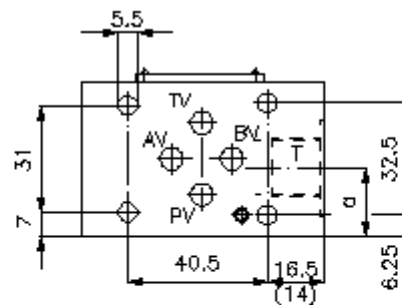

	a
EPZ-06.-T-B02	26.5
EPZ-06.-T-B03	25.0

**placa dist.de alimentação CETOP 3
em T
EPZ-06.-T-B..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-870-201-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

EPZ - 06A - T - B02

A	B	C	D

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
placas de alimentação
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **extensão e material**
06A = alumínio (F37)
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **função de execução**
T = em T

D **extensão de rosca**
B02 = G 1/4"

Características técnicas:

pressão nominal: 250 bar (A)
350 bar (S)

peso: 0,3 / 0,7 kg (A/S)

O volume de fornecimento inclui: DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)