


**placa distan.de câmara univ.CETOP 3
de P1 para T2+MPB
MGZ-06.-P1/T2/10+MTB-04**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

Símbolo:



Pressão nominal:
350 bar

IZ-920-111-00
(Modificações sob condição!)

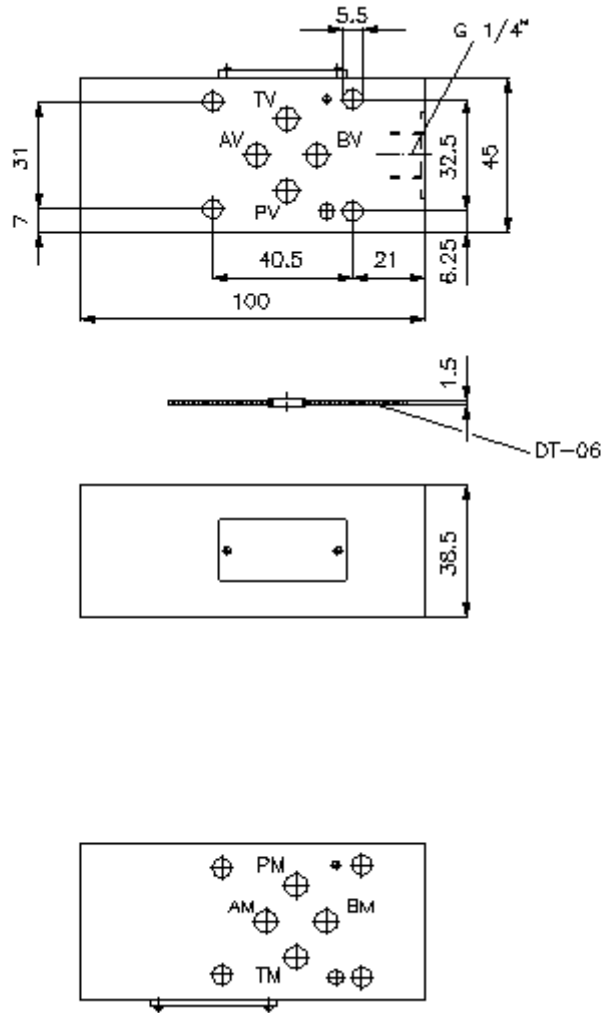

**placa distan.de câmara univ.CETOP 3
de P1 para T2+MPB
MGZ-06.-P1/T2/10+MTB-04**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-920-111-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

MGZ - 06A - P1/T2 / 10 + MTB - 04

A

B

C

D

E

F

Código do tipo:

- | | |
|---|---|
| <p>A versão de equipamento
câmara de válvula universal
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras</p> <p>B extensão e material
06A = alumínio (F37)
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> | <p>C versão
P1/T2 = para válvula aparafusada entre P e T</p> <p>D extensão diâmetro de alojamento
série 10</p> <p>E conexão de medição
MTB = conexão de medição em T ao lado B</p> <p>F altura
04 = 40 mm</p> |
|---|---|

Características técnicas:

- referência:** Com respeito ao sentido directo é necessário de dar atenção à apresentação (conexões "1" e "2"). Pelo a rotação da câmara universal CETOP 3 à roda do eixo longitudinal a sentido directo muda, por exemplo de 1 para 2 em 2 para 1 ou inverso (veja a apresentação de símbolo).
Pelo a rotação à roda do eixo longitudinal o canal muda adicionalmente para todas placas de válvula CETOP 3 com função em P ou seja T, isto é P transforma se em T e T em P.
- pressão nominal:** 350 bar (S)
250 bar (A)
- peso:** 0,5 / 1, 1 kg (A/S)
- diâmetro de alojamento:** C-10-2 veja folha de dados nº: IK-100-109-00
- O volume de fornecimento inclui:** DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)