


**blokirajući ventil od P, CETOP 5  
(sendvic ploca) u A  
RECZ-10A-A/...**



**Simbol**


**Nazivni pritisak**  
250 bar

**Nazivni protok**  
110 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-140-450-00**  
(Promjene nisu isključene!)

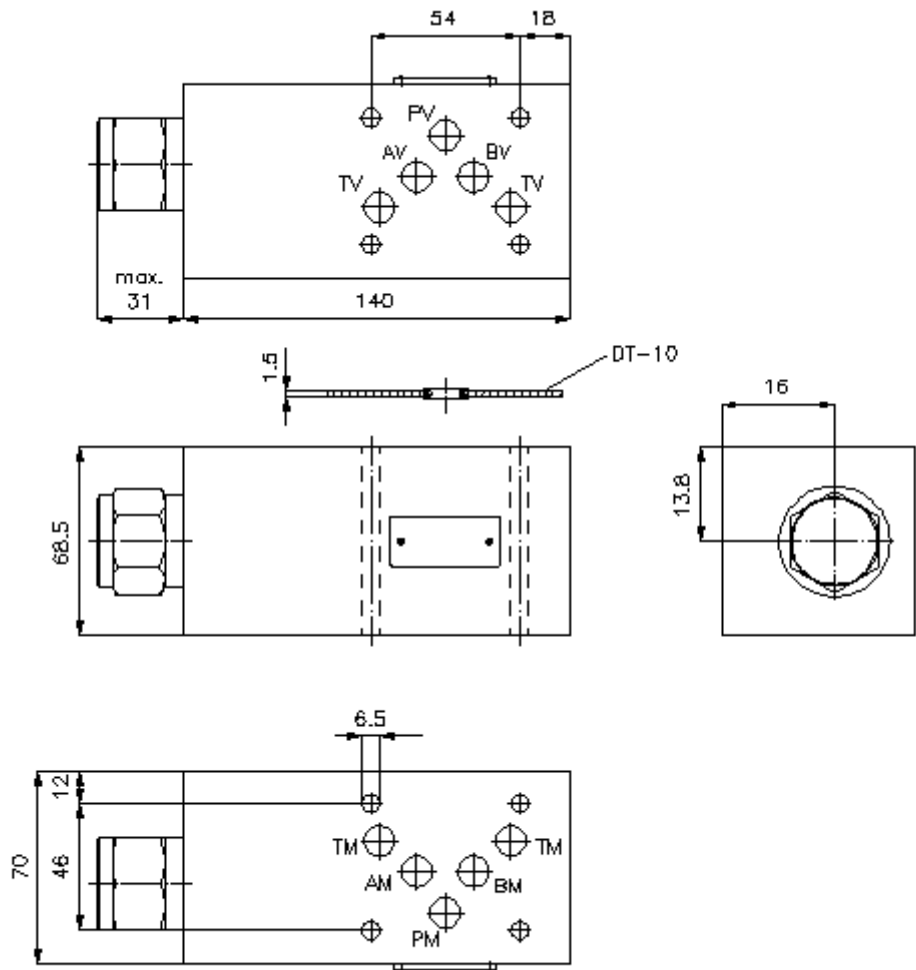

**blokirajući ventil od P, CETOP 5  
(sendvic ploca) u A  
RECZ-10A-A/...**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-140-450-00**

(Promjene nisu isključene!)

**Primjer za porudzbu**

RECZ - 10A - A / 030



**Kljuc**

**A** **izvedba**  
blokirajući ventil  
otvarajući iz P  
sa semom po DIN 24340 forma A  
izvedba servic-ploca

**B** **velicina i materijal**  
10A = aluminij (F37)

**C** **izvedba**  
A = djelovanje u A

**D** **pritisak za otvaranje blokirajućeg ventila POCI-12N-**  
10 = 0,7 bar  
30 = 2,1 bar  
60 = 4,1 bar

**Tehnicke informacije**

**nazivni pritisak:** 250 bar

**nazivni protok:** 110 l/min

**težina:** 1,9 kg

**nepovratni ventil:** POCI-12.- vidi stranicu broj: [CC-210-121-00](#)

**slobodan protok:** vidi simbol

**uključujući:** DT-10 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)