


**prolazni ventil CETOP 7
(sendvic ploca) vanjski priklj. X
WRVZ-10.-CC**



Simbol


Nazivni pritisak
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-160-450-00
(Promjene nisu isključene!)

priključak
"X"
R 1/4"

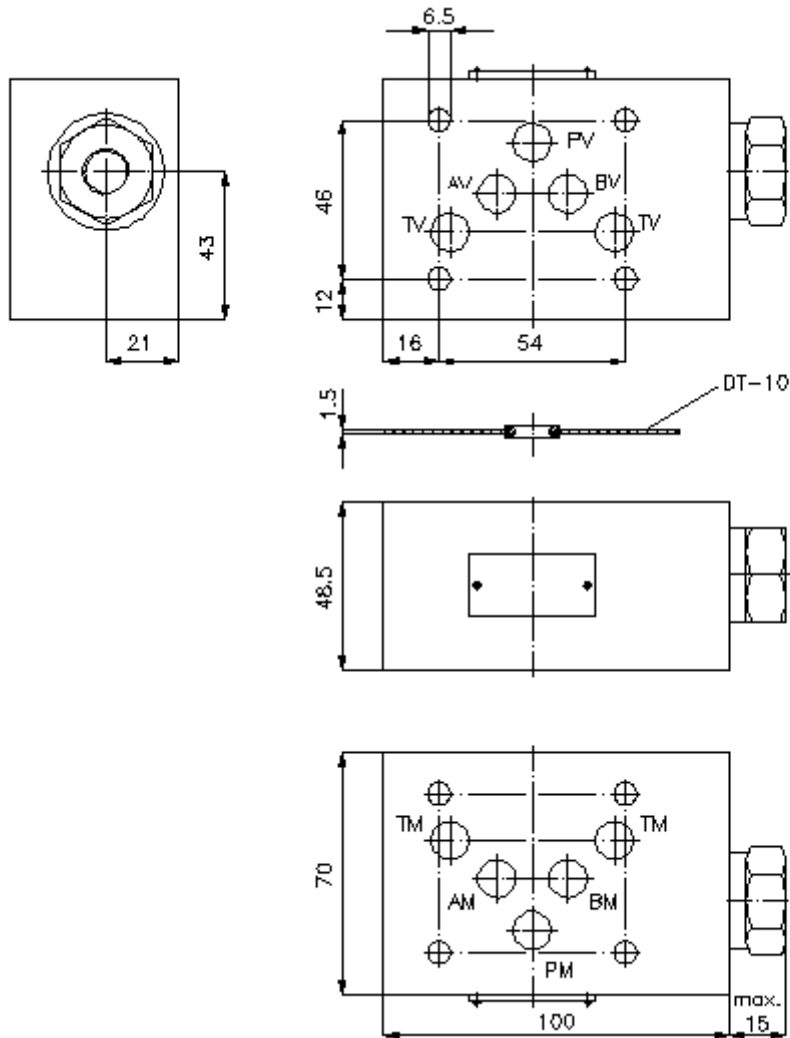

**prolazni ventil CETOP 7
(sendvic ploca) vanjski priklj. X
WRVZ-10.-CC**

Primjer za porudzbu

WRVZ - 10A - CC
| | |
A **B** **C**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-160-450-00
(Promjene nisu isključene!)

Kljuc

A **izvedba**
promjenjivi nepovratni ventil
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca

B **velicina i materijal**
10A = aluminij (F37)
10S = celik (9SMnPb28K odnosno GGG-40)

C **izvedba**
CC = prolazni nepovratni ventil BDSV-10.-
2-..

Tehnicke informacije

uputa: Kroz okretanje ploce promjenjivog ventila oko poprecne ose (P), X-
prikljucak se nalazi na A- ili B-strani

nazivni pritisak: 250 bar (A)
350 bar (S)

tezina: 1,1 / 2,8 kg (A/S)

promjenjivi nepovratni ventil: BDSV-10.-2-.. vidi stranicu broj: [CC-310-101-00](#)

ukljucujuci: DT-10 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)