


**ventil CETOP 5 za ogran. pritiska
(sendvic ploca) u T, predupravljan
VSZ-10.-TPS./..**



Simbol


Nazivni pritisak
350 bar

Nazivni protok
95 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-453-00
(Promjene nisu isključene!)

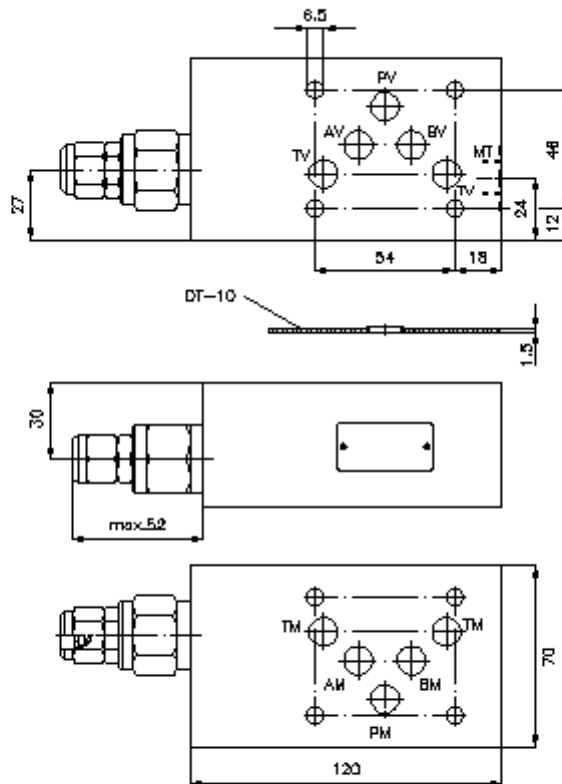

ventil CETOP 5 za ogran. pritiska (sendvic ploca) u T, predupravljan VSZ-10.-TPS./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-453-00

(Promjene nisu isključene!)

Primjer za porudzbu

VSZ - 10A - T PS C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Kljuc

- | | |
|---|--|
| A izvedba
ventil sa ogranicenje pritiska
vrsta podesavanja
predupravljan
ventil sa konusnim lezistem
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca | C konstrukcija/izvedba
T = djelovanje u T |
| B velicina i materijal
10A = aluminij (F37)
10S = celik (9SMnPb28K odnosno GGG-40) | D ventil za ogranicenje pritiska
PS = RVPS-10.-.. (predupravljan) vidi
stanicu broj: CP-110-101-00 |
| | E vrsta podesavanja
C = cep |
| | F podrucje podesavanja pritiska
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar |

Tehnicke informacije

- nazivni pritisak:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- nazivni protok:** 95 l/min
- tezina:** 1,8 / 3,4 kg (A/S)
- ventil za ogranicenje pritiska:** RVPS-10.-.. vidi stranicu broj: [CP-110-101-00](#)
- ukljucujuci:** DT-10 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)