


**ventil za balans. tereta, CETOP 3
(sendvic ploca) u B
SBLZ-06.-B..CA/..**



Simbol




Nazivni pritisak
350 bar

Nazivni protok
60 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-520-201-00
(Promjene nisu isključene!)

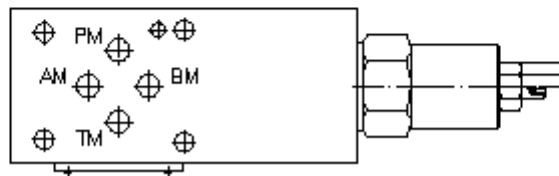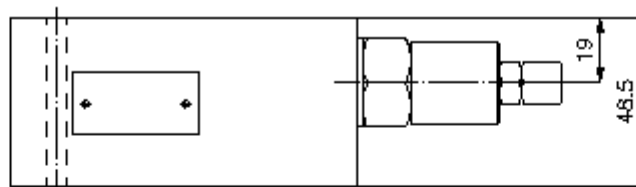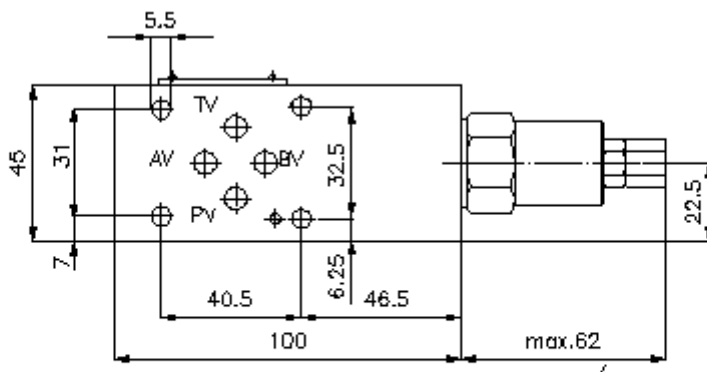

**ventil za balans. tereta, CETOP 3
(sendvic ploca) u B
SBLZ-06.-B..CA/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-520-201-00

(Promjene nisu isključene!)

Primjer za porudzbu

SBLZ - 06A - B 01 C A / 50
| | | | | | |
A B C D E F G

Kljuc

- | | |
|---|--|
| <p>A izvedba
ventil za balansiranje tereta
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca</p> <p>B velicina i materijal
06A = aluminij (F37)
06S = celik (9SMnPb28K odnosno GGG-40)</p> <p>C konstrukcija/izvedba
B = djelovanje u B</p> | <p>D kocni ventil
01 = CBV1-10.-.. (odnos otvaranja 4:1)
02 = CBV2-10.-.. (odnos otvaranja 10:1)</p> <p>E vrsta podesavanja
C = cep</p> <p>F pritisak za otvaranje neprovratnog ventila
A = 1,40 bar</p> <p>G stepen pritiska (CBV1 + CBV2)
30 = 62,1 - 210 bar
50 = 186,2 - 350 bar</p> |
|---|--|

Tehnicke informacije

- | | |
|---|--|
| uputa: | pomjeranje u lijevo (suprotno od kazaljke na satu) = povišenje pritiska
pomjeranje u desno (u smjeru kazaljke na satu) = smanjenje pritiska |
| nazivni pritisak: | 350 bar (S)
250 bar (A) |
| nazivni protok: | 60 l/min |
| tezina: | 0,9 / 2, 2 kg (A/S) |
| ventili za balansiranje opterećenja: | CBV1-10.-.. odnosno CBV2-10.-.. vidi stranicu broj: MC-410-101-00 |
| uključujući: | DT-06 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM) |