


**ventil za balans. tereta, CETOP 3
(sendvic ploca) u A+B
SBLZ-06.-A+BP.C/..**



Simbol


Nazivni pritisak
350 bar

Nazivni protok
60 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-520-252-00
(Promjene nisu isključene!)

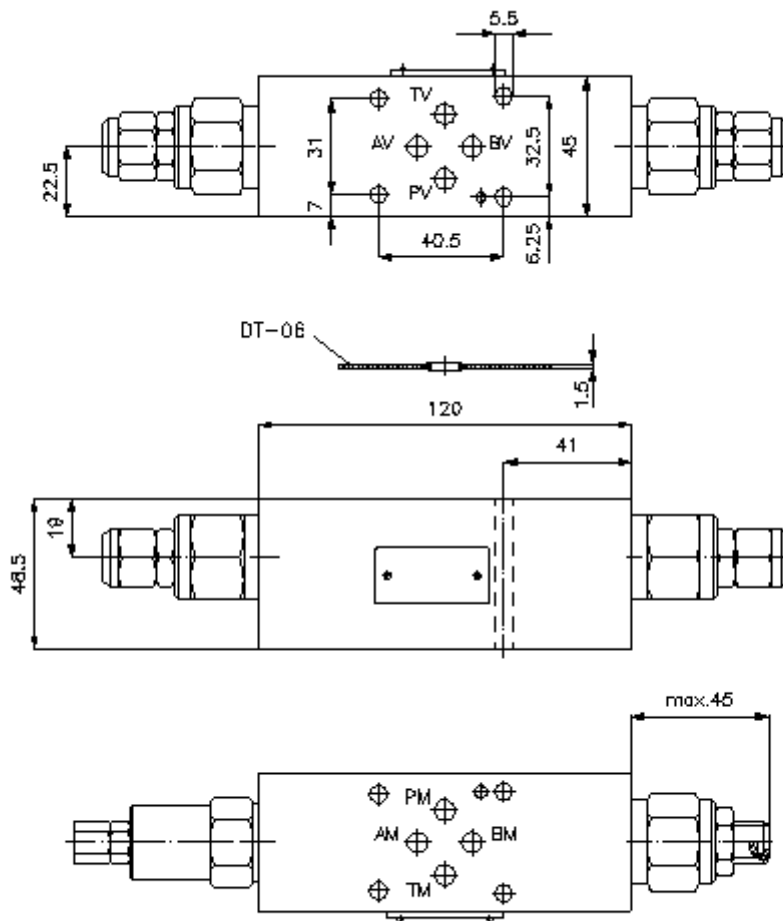

**ventil za balans. tereta, CETOP 3
(sendvic ploca) u A+B
SBLZ-06.-A+BP.C/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-520-252-00

(Promjene nisu isključene!)

Primjer za porudzbu

SBLZ - 06A - A+B PA C / 50
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Kljuc

- A** **izvedba**
ventil za balansiranje tereta
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca
- B** **velicina i materijal**
06A = aluminij (F37)
06S = celik (9SMnPb28K odnosno GGG-40)
- C** **konstrukcija/izvedba**
A+B = djelujuci u A i B
- D** **kocni ventil (odnos otvaranja 4:1)**
PA = CBPA-10.-.. (bez zaptivaca na klipcu)
PS = CBPS-10.-.. (sa zaptivacem na klipcu)
- E** **vrsta podesavanja**
C = cep
S = vreteno sa zavojnicom
- F** **stepen pritiska (CBPA, CBPS)**
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 6,9 - 210 bar
50 = 10,3 - 350 bar

Tehnicke informacije

- nazivni pritisak:** 350 bar (S)
250 bar (A)
- nazivni protok:** 60 l/min
- tezina:** 1,1 / 2,4 kg (A/S)
- ventili za balansiranje opterecenja:** CBP.-10.-.. vidi stranicu broj: [CC-410-101-00](#)
- ukljucujuci:** DT-06 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)