


**ventil za balans. tereta, CETOP 7
(sendvic ploca) u A
SBLZ-16A-A..CA/..**



Simbol




Nazivni pritisak
250 bar

Nazivni protok
120 l/min

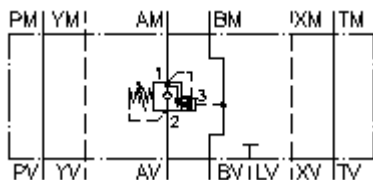

IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-530-500-00
(Promjene nisu isključene!)

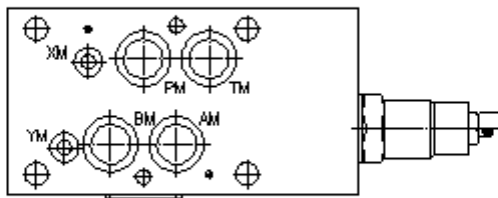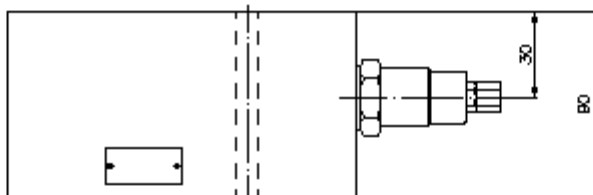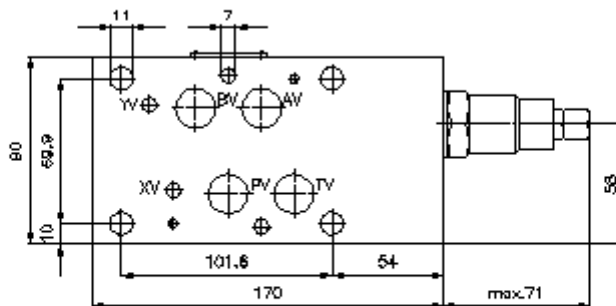

**ventil za balans. tereta, CETOP 7
(sendvic ploca) u A
SBLZ-16A-A..CA/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-530-500-00

(Promjene nisu isključene!)

Primjer za porudzbu

SBLZ - 16A - A 01 C A / 50
| | | | | | |
A B C D E F G

Kljuc

- | | |
|---|--|
| <p>A izvedba
ventil za balansiranje tereta
sa semom po DIN 24340 forma A
izvedba senvic-ploca</p> <p>B velicina i materijal
16A = aluminij (F37)</p> <p>C konstrukcija/izvedba
A = djelovanje u A (otok)</p> <p>D kocni ventil
01 = CBV1-12.-.. (odnos otvaranja 4:1)
02 = CBV2-12.-.. (odnos otvaranja 10:1)</p> | <p>E vrsta podesavanja
C = cep</p> <p>F pritisak za otvaranje neprovnatnog ventila
A = 1,40 bar</p> <p>G stepen pritiska (CBV1 + CBV2)
30 = 62,1 - 210 bar
50 = 186,2 - 350 bar</p> |
|---|--|

Tehnicke informacije

- | | |
|---|--|
| uputa: | pomjeranje u lijevo (suprotno od kazaljke na satu) = povisenje pritiska
pomjeranje u desno (u smjeru kazaljke na satu) = smanjenje pritiska |
| nazivni pritisak: | 250 bar (A)
visi pritisci na pitanje |
| nazivni protok: | 120 l/min |
| tezina: | 3,7 kg |
| ventili za balansiranje opterecenja: | CBV1-12.-.. odnosno CBV2-12.-.. vidi stranicu broj: MC-410-121-00 |
| ukljucujuci: | 4 kom. O-prstena 22.42 x 2.62
2 kom. O-prstena 9.19 x 2.62 |